




Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ




Εξοικονομήστε έως και 40% περισσότερη ενέργεια και εξασφαλίστε κορυφαίες αποδόσεις με τη νέα σειρά κλιματιστικών **Toyotomi Gosai Shadow Black** και την τεχνολογία της **Τεχνητής Νοημοσύνης**. Με Ενεργειακή Κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση, προσφέρει μέγιστη οικονομία και απόδοση κάθε στιγμή. Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες Sleep και Night Mode δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες άνεσης.

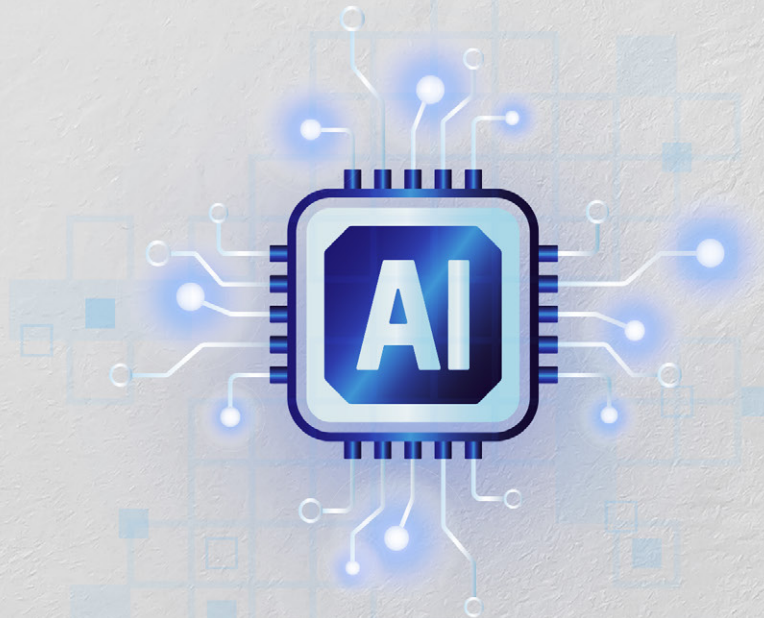

ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ AI



ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ



ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
"QUIET"



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
WiFi



ΙΟΝΙΣΤΗΣ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



GOSAI	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΑΝ BAR CODE	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΣΗΣ	Ε.Α. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTN-09CMBAI	5205022024880	790687	GTN-09CMBAI TOYOTOMI GOSAI B IN 09K AI	0,90	0,04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTG-09CMBAI	5205022024897	790688	GTG-09CMBAI TOYOTOMI GOSAI B OUT 09K AI	2,35	



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ



Τεχνητή Νοημοσύνη



All DC Inverter



Λειτουργία Energy Saving/
Εξοικονόμησης ενέργειας



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση



Hotel Menu

Λειτουργία Hotel Menu*



Door Card Control

Λειτουργία Door Card Control*

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

- A+++

Υψηλή ενεργειακή κλάση
- Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο)
- Λειτουργία Smooth Start
- Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας
- Λειτουργία Αφύγνρανσης
- Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Ενσύρματου Χειριστηρίου*
- Λειτουργία iSense
- Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης
- Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
- Λειτουργία AUTORESTART
- Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου "LOCK"
- Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδας
- Λειτουργία Άνετου Ύπνου "SLEEP"
- Αθόρυβη Λειτουργία "QUIET"
- Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP"
- Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας
- Λειτουργία "TURBO"
- Λειτουργία Light/Light Out
- Λειτουργία Night Mode
- Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER"
- Λειτουργία Voice Control

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ

- 

Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C
- 

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean
- 

Φίλτρο HEPA(13) 3plus
- 

Ιονιστής
- 

Φίλτρο Biology Sterilization
- 

Blue Fins
- 

Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας

GOSAI

SHADOW BLACK ALL DC INVERTER

GTN/GTG-09CMBAI

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC)	KW	2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	2,9

ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9.212
		kW	2,70
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.365 – 13.000
		kW	0,40- 3,70
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	10.236
		kW	3,00
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.388 – 14200
		kW	0,70 – 4,00

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER	8,5
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ	A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	4,6
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A++
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	5,7
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+++

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V-Hz-Ph	220~240V-50~1
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{Cε})	kWh/a 111
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{ME})	kWh/a 822
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a 712

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	0.8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)	m³/h	610/530/500/450/350/290/230/180
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)	dB(A)	57/50/48/45/40/37/36/32
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	57/50/48/45/44/43/41
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22/18
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	39/36/34/31/30/29/27
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	61
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	51

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	867×276×206
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	9
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	732×555×330
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	23,5
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6,35 (1/4")
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	9,53 (3/8")
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	15
	ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER			NAI
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΨΥΞΗ	°C	-15 ~ 50
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	°C	-15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ		kg	0,50
CO ₂ EQUIVELANT		Tonnes	0,33750
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			NAI
WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			NAI

ΦΙΛΤΡΑ

ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
HEPA 13 (HEPA/SILVER ION/BIOLOGY STERILIZATION)
BIOLOGY STERILIZATION