




Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ




Εξοικονομήστε έως και 40% περισσότερη ενέργεια και εξασφαλίστε κορυφαίες αποδόσεις με τη νέα σειρά κλιματιστικών **Toyotomi Gosai Shadow Black** και την τεχνολογία της **Τεχνητής Νοημοσύνης**. Με Ενεργειακή Κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση, προσφέρει μέγιστη οικονομία και απόδοση κάθε στιγμή. Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες Sleep και Night Mode δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες άνεσης.

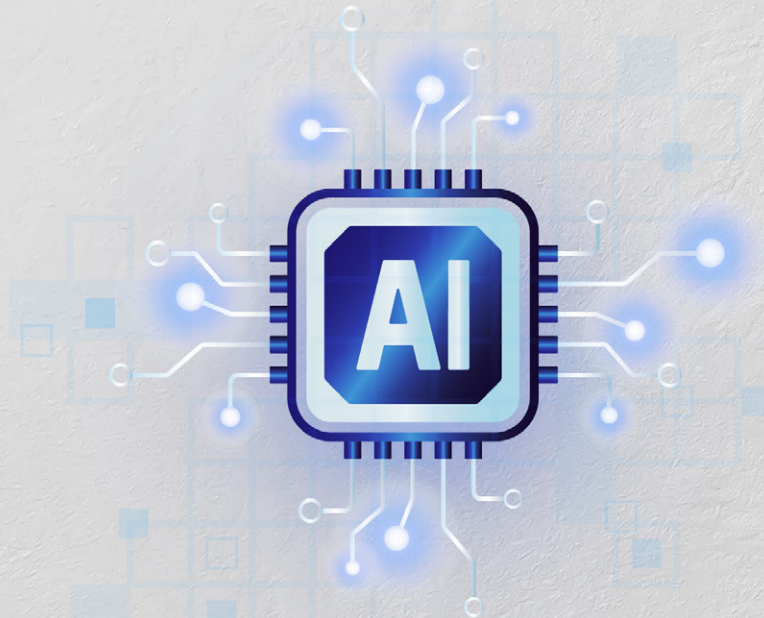

ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ AI



ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ



ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
"QUIET"



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
WiFi



ΙΟΝΙΣΤΗΣ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



GOSAI	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΑΝ BAR CODE	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΣΗΣ	Ε.Α. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTN-12CMBAI	5205022024903	790689	GTN-12CMBAI TOYOTOMI GOSAI B IN 12K AI	0,90	0,04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTG-12CMBAI	5205022024910	790690	GTG-12CMBAI TOYOTOMI GOSAI B OUT 12K AI	2,70	

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ



Τεχνητή Νοημοσύνη



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση

**ALL DC
INVERTER**

All DC Inverter



Λειτουργία Hotel Menu*

Hotel Menu



Λειτουργία Energy Saving/
Εξοικονόμησης ενέργειας



Λειτουργία Door Card Control*

**Door Card
Control**

(*) Προαιρετική

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

GOSAI
SHADOW BLACK



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

- A+++

Υψηλή ενεργειακή κλάση
- Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο)
- Λειτουργία Smooth Start
- Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας
- Λειτουργία Αφύγνρανσης
- Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Ενσύρματου Χειριστηρίου*
- Λειτουργία iSense
- Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης
- Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
- Λειτουργία AUTORESTART
- Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου "LOCK"
- Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδας
- Λειτουργία Άνετου Ύπνου "SLEEP"
- Αθόρυβη Λειτουργία "QUIET"
- Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP"
- Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας
- Λειτουργία "TURBO"
- Λειτουργία Light/Light Out
- Λειτουργία Night Mode
- Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER"
- Λειτουργία Voice Control

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ

- 

Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C
- 

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean
- 

Φίλτρο HEPA(13) 3plus
- 

Ιονιστής
- 

Φίλτρο Biology Sterilization
- 

Blue Fins
- 

Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC)	KW	3,5
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	3,0
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	3,5

ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	11.942
		kW	3,50
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.070 – 14.672
		kW	0,90 – 4,30
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	12.966
		kW	3,80
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.070 – 16.000
		kW	0,90 – 4,70

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΨΞΗ (Pdesignc)	SEER	8,5
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ	A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	4,8
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A++
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	5,8
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+++

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		V-Hz-Ph	220~240V-50~1
ΨΥΞΗ (P _{designc})	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a	144
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (P _{designh})	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{ME})	kWh/a	875
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HF})	kWh/a	845

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	0,7
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)	m³/h	650/540/505/405/380/330/310/180
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)	dB(A)	58/54/52/49/47/45/39/32
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo)	dB(A)	58/53/51/49/47/46/45
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)	dB(A)	43/39/37/34/32/30/24/18
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo)	dB(A)	44/39/37/35/33/32/31
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	63
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	52

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	867×276×206
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	9
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	802×555×350
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	27
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6,35 (1/4")
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	9,53 (3/8")
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	20
	ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER			NAI
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΨΥΞΗ	°C	-15 ~ 50
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	°C	-15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ		kg	0,60
CO ₂ EQUIVALENT		Tonnes	0,40500
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			NAI
WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			NAI

ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
HEPA 13 (HEPA/SILVER ION/BIOLOGY STERILIZATION)
BIOLOGY STERILIZATION