




Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ




Εξοικονομήστε έως και 40% περισσότερη ενέργεια και εξασφαλίστε κορυφαίες αποδόσεις με τη νέα σειρά κλιματιστικών **Toyotomi Gosai Shadow Black** και την τεχνολογία της **Τεχνητής Νοημοσύνης**. Με Ενεργειακή Κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση, προσφέρει μέγιστη οικονομία και απόδοση κάθε στιγμή. Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες Sleep και Night Mode δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες άνεσης.

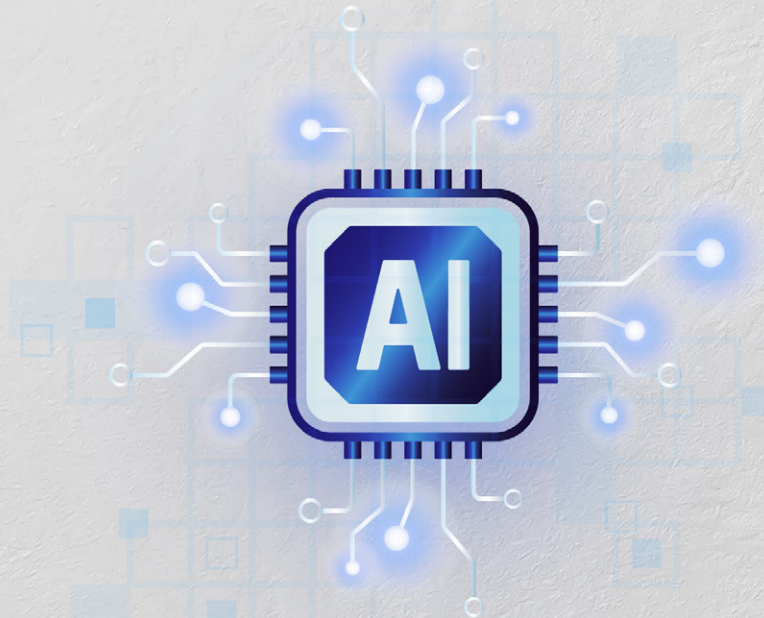

ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ AI



ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ



ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
"QUIET"



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
WiFi



ΙΟΝΙΣΤΗΣ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



GOSAI	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΑΝ BAR CODE	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΣΗΣ	Ε.Α. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTN-18CMBAI	5205022024927	790691	GTN-18CMBAI TOYOTOMI GOSAI B IN 18K AI	1,35	0,04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTG-18CMBAI	5205022024934	790692	GTG-18CMBAI TOYOTOMI GOSAI B OUT 18K AI	3,70	



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ



Τεχνητή Νοημοσύνη



All DC Inverter



Λειτουργία Energy Saving/
Εξοικονόμησης ενέργειας



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση



Hotel Menu

Λειτουργία Hotel Menu*



Door Card Control

Λειτουργία Door Card Control*

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

- A+++

Υψηλή ενεργειακή κλάση
- WiFi

Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο)
- Smooth Start

Λειτουργία Smooth Start
- Horizontal

Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας
- DRY

Λειτουργία Αφύγνρανσης
- Remote

Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Ενσύρματου Χειριστηρίου*
- iSense

Λειτουργία iSense
- Snowflake

Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης
- AUTO

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
- Restart

Λειτουργία AUTORESTART
- Lock

Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου "LOCK"
- Vertical

Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδας
- Sleep

Λειτουργία Άνετου Ύπνου "SLEEP"
- Quiet

Αθόρυβη Λειτουργία "QUIET"
- SP

Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP"
- Memory

Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας
- Turbo

Λειτουργία "TURBO"
- Light

Λειτουργία Light/Light Out
- Night

Λειτουργία Night Mode
- Timer

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER"
- Voice

Λειτουργία Voice Control

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ

- 

Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C
- 

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean
- 

Φίλτρο HEPA(13) 3plus
- 

Ιονιστής
- 

Φίλτρο Biology Sterilization
- 

Blue Fins
- 

Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TŌYŌTŌMĪ

GTN/GTG-18CMBAI

GOSAI

SHADOW BLACK ALL DC INVERTER

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC)	KW	5,1
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	4,1
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	4,3

ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	17.401
		kW	5,10
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.412 – 22.178
		kW	1,00 – 6,50
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	19.107
		kW	5,60
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.753 – 23.201
		kW	1,10 – 6,80

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER	8,5
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ	A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	4,6
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A++
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	5,8
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+++

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V-Hz-Ph	220~240V-50~1
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a 210
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{ME})	kWh/a 1248
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a 1038

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	1,8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)	m³/h	1000/960/870/810/720/640/600/430
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)	dB(A)	60/58/56/54/48/46/43/39
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo)	dB(A)	60/58/55/53/51/49/46
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)	dB(A)	47/45/43/41/35/33/30/26
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo)	dB(A)	47/45/42/40/38/36/33
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	65
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	59

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	978×333×248
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	13,5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	873×555×376
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	37
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6,35 (1/4")
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	12,7 (1/2")
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	25
	ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER			NAI
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΨΥΞΗ	°C	-15 ~ 50
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	°C	-15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg	0,95	
CO ₂ EQUIVELANT	Tonnes	0,64125	
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			NAI
WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			NAI
ΦΙΛΤΡΑ	ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ HEPA 13 (HEPA/SILVER ION/BIOLOGY STERILIZATION) BIOLOGY STERILIZATION		

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

GOSAI
SHADOW BLACK