




Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ




Εξοικονομήστε έως και 40% περισσότερη ενέργεια και εξασφαλίστε κορυφαίες αποδόσεις με τη νέα σειρά κλιματιστικών **Toyotomi Gosai Shadow Black** και την τεχνολογία της **Τεχνητής Νοημοσύνης**. Με Ενεργειακή Κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση, προσφέρει μέγιστη οικονομία και απόδοση κάθε στιγμή. Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες Sleep και Night Mode δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες άνεσης.

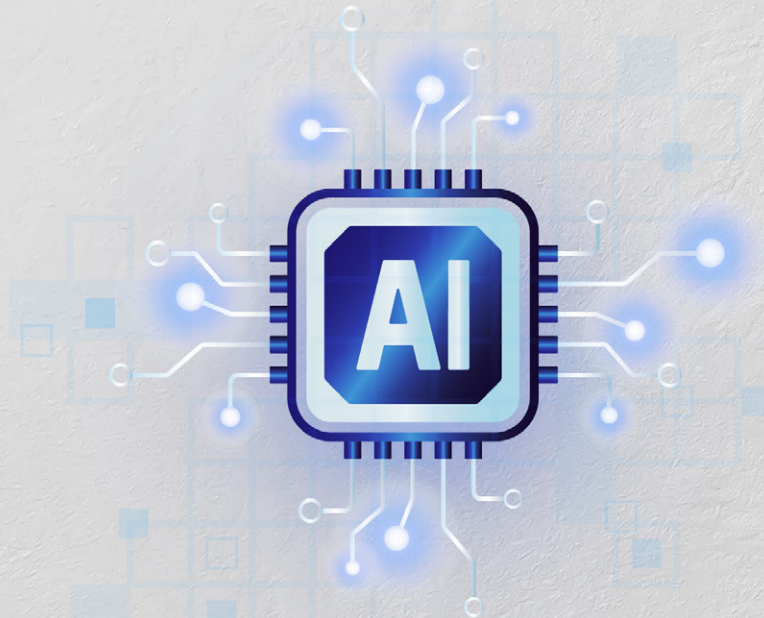

ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ AI



ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ



ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
"QUIET"



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
WiFi



ΙΟΝΙΣΤΗΣ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



GOSAI	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΑΝ BAR CODE	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΣΗΣ	Ε.Α. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTN-24CMBAI	5205022024941	790693	GTN-24CMBAI TOYOTOMI GOSAI B IN 24K AI	1,55	0,04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTG-24CMBAI	5205022024958	790694	GTG-24CMBAI TOYOTOMI GOSAI B OUT 24K AI	4,25	

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
AI

TOYOTOMI



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ



Τεχνητή Νοημοσύνη



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση

**ALL DC
INVERTER**

All DC Inverter



Λειτουργία Hotel Menu*

Hotel Menu



Λειτουργία Energy Saving/
Εξοικονόμησης ενέργειας



Λειτουργία Door Card Control*

**Door Card
Control**

(*) Προαιρετική

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

GOSAI
SHADOW BLACK



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

- A+++

Υψηλή ενεργειακή κλάση
- Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο)
- Λειτουργία Smooth Start
- Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας
- Λειτουργία Αφύγνρανσης
- Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Ενσύρματου Χειριστηρίου*
- Λειτουργία iSense
- Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης
- Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
- Λειτουργία AUTORESTART
- Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου "LOCK"
- Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδας
- Λειτουργία Άνετου Ύπνου "SLEEP"
- Αθόρυβη Λειτουργία "QUIET"
- Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP"
- Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας
- Λειτουργία "TURBO"
- Λειτουργία Light/Light Out
- Λειτουργία Night Mode
- Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER"
- Λειτουργία Voice Control

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ

- 

Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C
- 

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean
- 

Φίλτρο HEPA(13) 3plus
- 

Ιονιστής
- 

Bio Φίλτρο Biology Sterilization
- 

Blue Fins
- 

Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας

GOSAI SHADOW BLACK ALL DC INVERTER

GTN/GTG-24CMBAI

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)			
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC)		KW	7,1
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		KW	5,6
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		KW	5,7
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ			
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	24.225
		kW	7,10
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.400 – 30.367
		kW	1,00 – 8,90
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	26.614
		kW	7,80
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	5.118 – 32.414
		kW	1,50 – 9,50
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ			
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER		8,5
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ		A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		4,6
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		A++
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		5,7
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		A+++
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		V-Hz-Ph	220~240V-50~1
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a	292
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{ME})	kWh/a	1704
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	1400
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ		L/h	2.5
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)		m³/h	1250/1100/1000/950/900/850/800/600
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)		dB(A)	65/59/56/55/53/51/48/42
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	64/62/58/56/55/51/50
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)		dB(A)	48/44/41/40/38/37/35/27
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	50/47/43/41/40/38/36
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	70
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*B)	mm	1116×333×248
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	15,5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*B)	mm	958×660×402
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	42,5
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ			
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6,35 (1/4")
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	15,88 (5/8")
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	25
	ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER			ΝΑΙ
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΨΥΞΗ	°C	-15 ~ 50
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	°C	-15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ		kg	1,40
CO ₂ EQUIVELANT		Tonnes	0,94500
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			ΝΑΙ
WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			ΝΑΙ
ΦΙΛΤΡΑ	ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ HEPA 13 (HEPA/SILVER ION/BIOLOGY STERILIZATION) BIOLOGY STERILIZATION		