


ΚΑΣΕΤΕΣ



SCOP max.
4,7

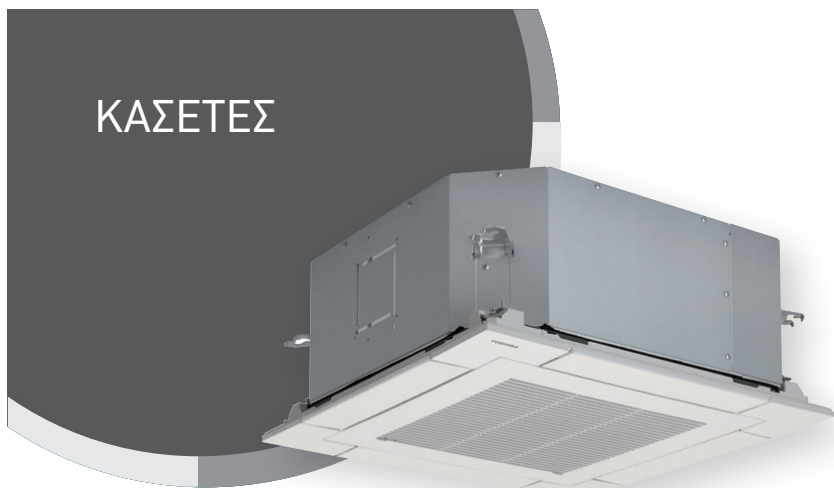

Απόδοση
2.5kW-5.6kW



Λειτουργία
-27°C/+52°C (SDI)
-15°C/+46°C (DI)

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η συμπαγής κασέτα 4 κατευθύνσεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρές εμπορικές εφαρμογές όπου χρειάζεται μια συμπαγής και αποδοτική μονάδα.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

- ✓ Κομψή και επίπεδη εμφάνιση
- ✓ Ταιριάζει με οροφή πλέγματος T-bar: 620mmX620mm



ΑΝΕΣΗ

- ✓ Ανεξάρτητη ρύθμιση περισίδων: 3 διαφορετικές επιλογές κίνησης περισίδων: κανονική, διαγώνια, αντίθετη ή επαναφορά
- ✓ 5 επιλογές ροής αέρα



ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- ✓ Συμπαγές και λεπτό πλαίσιο με ύψος μόλις 256mm
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους
- ✓ Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ SUPER DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ψυκτική Απόδοση

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.)

Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)

EER

SEER

Ενεργειακή Κλάση

Εποχιακή Κατανάλωση

Θερμική Απόδοση

Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.)

Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)

COP

SCOP (μεσαία ζώνη)

Ενεργειακή Κλάση (μεσαία ζώνη)

Εποχιακή Κατανάλωση Ενέργειας

		RAV-GP561ATW-E RAV-RM561MUT-E
kW		5,0
kW		1,2-5,6
kW	Ψ	0,19 - 1,56 - 1,97
		3,21
		6,27
	Ψ	A+
kWh/a	Ψ	279
kW		5,6
kW		0,9 - 7,0
kW	Θ	0,16 - 1,60 - 2,36
W/W		3,50
		4,32
	Θ	A+
kWh/a	Θ	1.231

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ψυκτική Απόδοση

Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.)

Απορροφούμενη Ισχύς
(ελαχ.-ονομ.-μεγ.)

EER

SEER

Ενεργειακή Κλάση

Εποχιακή Κατανάλωση

Θερμική Απόδοση

Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.)

Απορροφούμενη Ισχύς
(ελαχ.-ονομ.-μεγ.)

COP

SCOP (μεσαία ζώνη)

Ενεργειακή Κλάση (μεσαία ζώνη)

Εποχιακή Κατανάλωση Ενέργειας

		RAV-GM301ATP-E RAV-RM301MUT-E	RAV-GM401ATP-E RAV-RM401MUT-E	RAV-GM561ATP-E RAV-RM561MUT-E
kW		2,5	3,6	5,0
kW		0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6
kW	Ψ	0,25 - 0,59 - 0,82	0,18 - 0,90 - 2,00	0,30 - 1,64 - 1,86
		4,24	4,00	3,05
		5,94	5,76	5,69
	Ψ	A+	A+	A+
kWh/a	Ψ	147	219	307
kW		3,4	4,0	5,3
kW		0,8 - 4,5	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3
kW	Θ	0,17 - 0,76 - 1,40	0,14 - 0,95 - 1,70	0,30 - 1,47 - 2,40
W/W		4,47	4,21	3,61
		4,70	4,44	4,37
	Θ	A++	A+	A+
kWh/a	Θ	685	851	897

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Παροχή Αέρα (Y/X)

Στάθμη Θορύβου (Y/M/X)

Ηχητική Ισχύς (Y/M/X)

Διαστάσεις (Y*Π*B)

Βάρος

Διαστάσεις Στομίου (Y*Π*B)

Βάρος στομίου

	RAV-RM301MUT-E	RAV-RM401MUT-E	RAV-RM561MUT-E
m ³ /h - l/s	640/440 - 177/122	660/468 - 183/130	798/546 - 221/152
dB(A)	38 - 36 - 30	41 - 36 - 32	44 - 39 - 35
dB(A)	53 - 51 - 45	56 - 51 - 47	59 - 54 - 50
mm	256 × 575 × 575	256 × 575 × 575	256 × 575 × 575
kg	15	15	15
mm	12 × 620 × 620	12 × 620 × 620	12 × 620 × 620
kg	2,5	2,5	2,5

Ψ = λειτουργία ψύξης Θ = λειτουργία θέρμανσης

Y/M/X = υψηλή/μεσαία/χαμηλή ταχύτητα

