

Το Νέο BreezeleSS+ Cooling

Για όσους ζητούν πραγματική
αίσθηση δροσιάς

ΑΠΑΛΟ | Νέα Τεχνολογία Διασποράς του Αέρα



Το 1ο στον κόσμο
με περσίδα
TwinFlap™
με μικρό-οπές

Τέλος στα ενοχλητικά κύρια ρεύματα του αέρα. Με δύο περσίδες εσωτερική & εξωτερική, μπορείτε να επιλέγετε πόσο απαλή αίσθηση δροσιάς θέλετε. Οι επαναστατικές διπλές διάτρητες περσίδες μπορούν να επιβραδύνουν, να ανακατευθύνουν και να διασκορπίζουν τα κύρια ρεύματα του αέρα, προσφέροντάς σας πολλαπλά επίπεδα δροσιάς και άνεσης.


Περσίδες με μικρό-οπές

Για την απόλυτη αποφυγή κρύων
ρευμάτων αέρα

1.345+6.583=7.928

Ειδικής διαμόρφωσης 7.928 μικρό-οπές συνολικά, μετατρέπουν το κρύο ρεύμα του αέρα σε χιλιάδες μικρούς πίδακες δροσιάς που διαχέονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι περσίδες δημιουργούν μια πολύ πιο ήπια ροή του αέρα, σχεδόν ανεπαίσθητη, δημιουργώντας μια ολοκληρωτική αίσθηση δροσιάς.

ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ

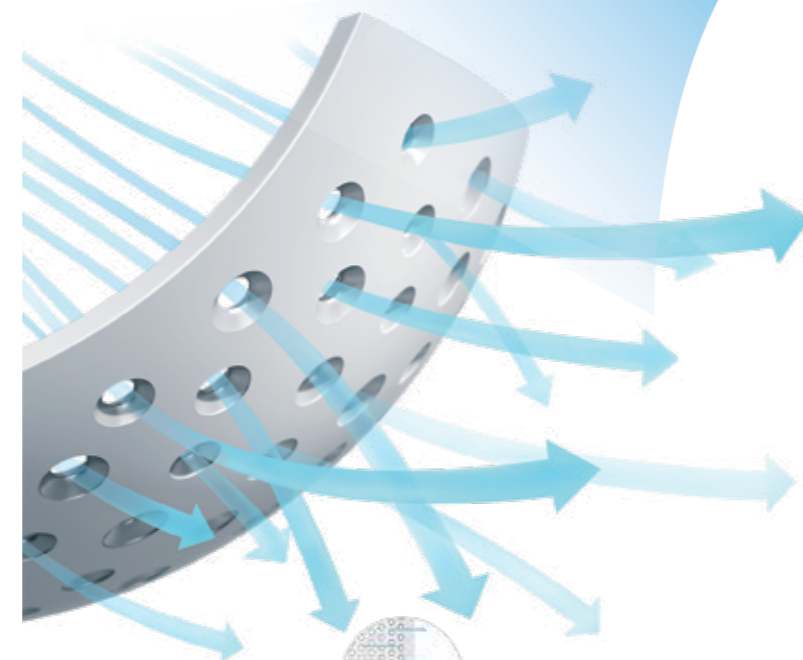

Σύγκριση ροής του αέρα σε συμβατική περσίδα με μικρό-οπές ίδιας διαμέτρου και κατεύθυνσης, που ενισκεί την κατευθυντική ροή του αέρα, αποτυγχάνοντας στη μείωση των ενοχλητικών ρευμάτων.

Ιδιαίτερη Αεροδυναμική Διαμόρφωση Τύπου «Κλεψύδρας»

Η μορφή «κλεψύδρας» της κάθε μικρό-οπής των περσίδων TwinFlap™ διασκορπίζει τον αέρα που διέρχεται μέσω αυτής, αξιοποιώντας τη μορφολογία της «κλεψύδρας» για να επιταχύνει και να επιβραδύνει τη διάχυση του αέρα. Κάθε μικρό-οπή έχει διαφορετικό μέγεθος και κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας μια ομαλή ισόσημη διασπορά αποτρέποντας την εμφάνιση συμπεκνωμάτων υγρασίας στην επιφάνεια των περσίδων.




Αεροδυναμική Διαμόρφωση Τύπου «Κλεψύδρας» Ταμή

Συμπίεση (επιτάχυνση) και Αποσυμπίεση (επιβράδυνση) αέρα

ΓΡΗΓΟΡΟ | Πρωτοποριακή Τεχνολογία Γρήγορης Δροσιάς

Δροσίστε το χώρο σας με τη λειτουργία Boost αξιοποιώντας τον ισχυρό συμπιεστή και το δυνατό ανεμιστήρα.

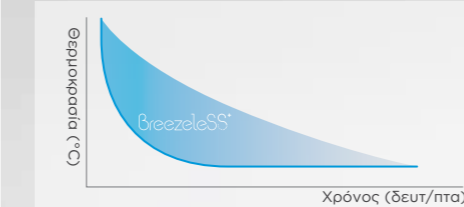

40"
Ταχύτατη Ψύξη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ:
Η θερμοκρασία του αέρα εξόδου αγγίζει τους 23°C σε 40".

1'
Ισχυρή Θέρμανση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
Η θερμοκρασία του αέρα εξόδου αγγίζει τους 35°C σε 1'.



70mm

Πολύ Μεγάλο Άνοιγμα Περσίδας Υπερηχηλής Ταχύτητας Ανεμιστήρας
Με 70mm άνοιγμα περσίδας και τον υπερηχηλή ταχύτητας ανεμιστήρα, το νέο BreezeleSS+ επιτυγχάνει να δροσίσει το χώρο σε απίστευτα ελάχιστο χρόνο.

Υψηλής Συχνότητας Inverter Quattro™
Με την τεχνολογία Inverter Quattro™ ο συμπιεστής Inverter επιτυγχάνει τη μέγιστη ταχύτητα των 65Hz σε 6" και στη συνέχεια προσαρμόζει τη λειτουργία του για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του χώρου.



ΔΙΑΧΥΤΙΚΟ | Πρωτοποριακή Διανομή Αέρα

Τρισδιάστατη Διάχυση Αέρα **360°** Δροσιάς
Διάχυτη. Ομοιόμορφη. Απαλή.




Πτερύγια Σχεδιασμού S-Wing

Χάρη στα πρωτοποριακά πλευρικά πτερύγια μορφολογίας S-Wing, ο δροσερός αέρας διαχέεται και από τα πλάινα ανοίγματα, δημιουργώντας ένα ομοιογενές θερμοκρασιακό περιβάλλον.



Η επιβεβαίωση ότι **3** έξοδοι
αποδίδουν καλύτερα από 1


Συμβατικό AC	BreezeleSS
Μία έξοδος αέρα	3 έξοδοι αέρα σε 3 κατευθύνσεις ✓
Ανομοιογενής θέρμανση/ψύξη	Ομοιογενής θερμοκρασία σε όλο το χώρο ✓
Ισχυρά ρεύματα αέρα	Αίσθηση δροσιάς χωρίς ενοχλητικά ρεύματα ✓

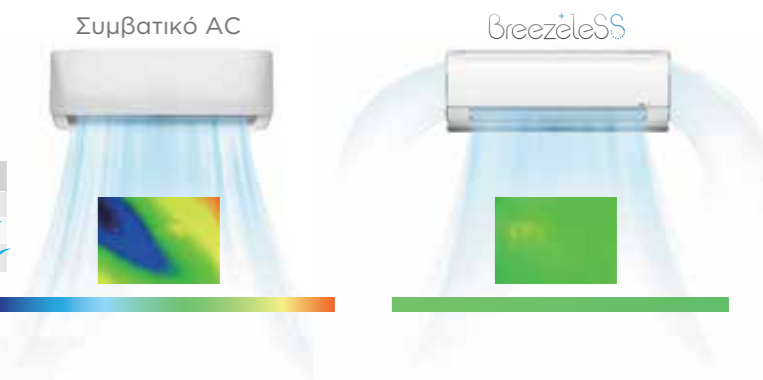



Soft - Απαλό

Το 1ο στον κόσμο με περσίδα TwinFlap™ με 7.928 μικρό-οπές



Speed - Γρήγορο

Ταχύτατη διανομή δροσερού αέρα σε 6 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση



Surround - Διαχυτικό


360° κάλυψη από τα διπλά πλευρικά πτερύγια S-wing

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΣΘΗΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ

Ήσυχος | 19dB Εξαιρετικά Ήσυχη Λειτουργία

Καλύτερη ζωή. Πιο γλυκά όνειρα.

Ο καινοτομικός αεροδυναμικός σχεδιασμός του ανεμιστήρα και των αεραγωγών, οδηγεί το δροσερό αέρα να περάσει ομαλά χωρίς στροβιλισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ο ήρα πολύ χαμηλός θόρυβος λειτουργίας που δεν ξεπερνά τα 19dB, όσο ακούγεται ένα λουλούδι όταν ανθίζει. Με το BreezeleSS+ μένετε δροσεροί, ήρεμοι και γαλήνιοι μέσα στη νύχτα.

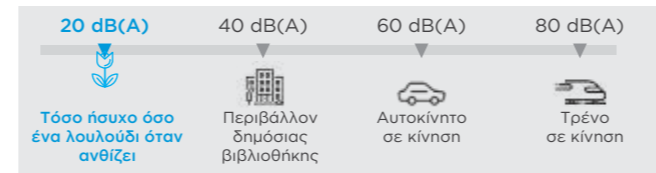

Έξυπνο | Πολύπλευρες Έξυπνες Λειτουργίες μέσω Εφαρμογής

Η εφαρμογή MideaAIR προεκτείνει τις δυνατότητες του τηλεχειριστηρίου για το κλιματιστικό σας, καθώς σας επιτρέπει να το ενεργοποιείτε όταν βρίσκαστε μακριά από το σπίτι και να ελέγχετε το επίπεδο υγρασίας μεταξύ 30%-90%. Επίσης, ενεργοποιεί τη λειτουργία Active Clean της συσκευής και σας επιτρέπει να προωποποιήσετε τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού κατά τη διάρκεια του ύπνου σας.



Κατεβάστε την εφαρμογή MideaAIR από το Apple Store ή το Google Play

Εξοικονόμηση | A+++ Απόδοση Ψύξης

IECO λειτουργία: εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Με τη χρήση έξυπνων αλγορίθμων από το μικροεπεξεργαστή του συμπιεστή, το Midea BreezeleSS+ μπορεί να λειτουργήσει έως και 8 ώρες, σταθερά σε εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα. Επαναπαυθείτε στη μεγάλη ενεργειακή του απόδοση, με υψηλό SEER έως και 8.5.

SEER	SCOP	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης
8.5	5.6	A+++	A+++

Αίσθηση | Σχεδιασμός Ευέλικτης Διανομής Αέρα

Η συνδυασμένη διάταξη στις θέσεις των περσίδων TwinFlap™ δημιουργεί μια αίσθηση δροσιάς που «αγκαλιάζει» τις ανάγκες σας. Επιλέξτε από τα διαθέσιμα επίπεδα ροής του αέρα, μεταξύ Breeze Away (ήπια), Breeze Mild (ακόμα πιο ήπια) και BreezeleSS+ (πλήρης διάχυση /αίσθηση δροσιάς), με την αναδιπλωση των περσίδων TwinFlap™. Μπορείτε να απολαύσετε τη δροσιά στο χώρο χωρίς να αισθανέστε ενοχλητικά ρεύματα αέρα.



Ήπια ροή αέρα | Ακόμα πιο ήπια ροή αέρα | Πλήρης διάχυση/Αίσθηση δροσιάς



Κωδικός	Εσωτερική μονάδα		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW	MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
	Εξωτερική μονάδα		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)	MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph		220-240V - 50Hz, 1Ph	220-240V - 50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h - kW		9000(2900-11200) - 2.64(0.85-3.28)	12000(4500-14900) - 3.52(1.31-4.37)
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h - kW		10000(2700-11500) - 2.93(0.79-3.37)	13000(3000-15500) - 3.81(0.88-4.54)
Ισχύς Τροφοδοσίας	Ψύξη - Θέρμανση	W	643(100-1150) - 637(70-990)	857(130-1700) - 952(120-1550)
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη - Θέρμανση	A	2.8(0.4-5.0) - 2.76(0.32-4.32)	3.72(0.6-7.4) - 4.2(0.5-6.7)
SEER	W/W	8.5	8.5	8.5
SCOP	Μέση/Θερμύ	W/W	4.6/5.6	4.6/5.6
Ενεργειακή Κλάση	Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμύ		A+++/A+/A+++	A+++/A+/A+++
Παροχή Αέρα	Εσωτερική μονάδα	m³/h(Y/M/X)	610/500/380	640/520/400
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Θορύβου	Εσωτερική μονάδα	dB(A)(Y/M/X)	38.0/35.0/20.5/19	38.5/35.5/21.0/20.5
	Εξωτερική μονάδα	dB(A)	57.0	57.0
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτερική μονάδα	mm(ΓxΒxΥ)	940x193x325	940x193x325
	Εξωτερική μονάδα	mm(ΓxΒxΥ)	800x333x554	800x333x554
Καθαρά/Μεικτό Βάρος	Εσωτερική - Εξωτερική	Kg	10.7/13.8 - 29.3/32.1	10.7/13.8 - 29.3/32.1
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό - Αέριο	mm(inch)	Φ6.35(1/4") - Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4") - Φ9.52(3/8")
Εύρος Θερμοκρασίας	Εσωτερική(Ψύξη/Θέρμανση)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30
	Εξωτερική(Ψύξη/Θέρμανση)	°C	-15-50/-25-30	-15-50/-25-30
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων - Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά	m	25 - 10	25 - 10	



FG EUROPE A.E.
Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα | 166 74, Αθήνα
Τηλ. 210 9696500 | Fax: 210 9697630
www.fgeurope.gr



0620/M07/03

