


NOBU

5
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΧΗ



Άνεση, οικονομία & τέλεια ατμόσφαιρα

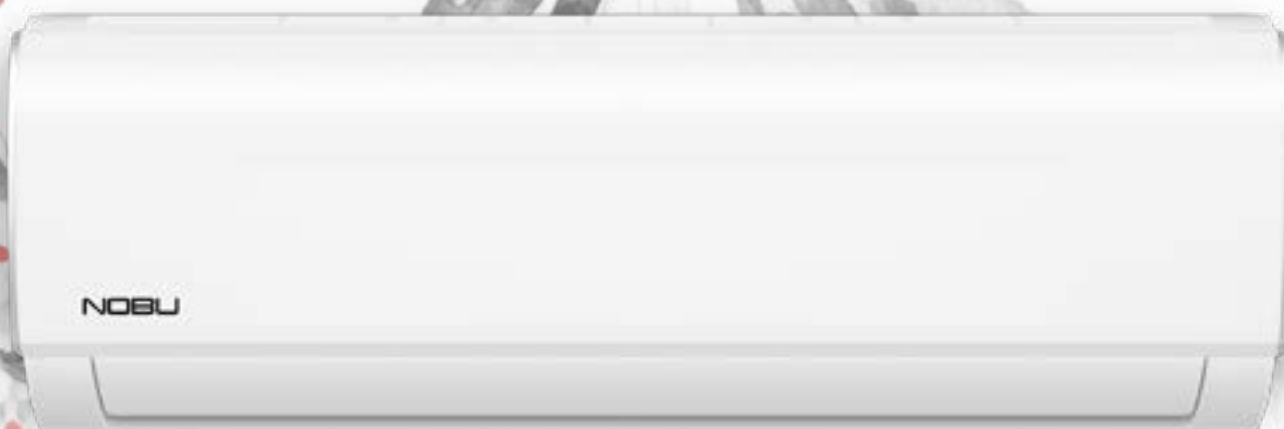

Wi-Fi
Standard




Hotel
Menu



Λειτουργία
Follow Me



Λειτουργία θέρμανσης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες -20°C



Φίλτρο
Αποστείρωσης
HEPA

Συμβατό με
την εφαρμογή:

Comfort Living 



Φίλτρο Τριπλής
Δράσης



Χρυσή
Προστασία



Λειτουργία
Αυτοκαθαρισμού



Αυτόματη Κίνηση
Περσίδων



Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία



Θέρμανση
8°C



Λειτουργία
Ύπνου

Μοντέλο		NBΚU3VI-09WFI/ NBΚU3VO-09	NBΚU3VI-12WFI/ NBΚU3VO-12	NBΚU3VI-18WFI/ NBΚU3VO-18	NBΚU3VI-24WFI/ NBΚU3VO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.000 (6.200-21.000)	24.000 (7.100-27.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11 - 3.93)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	19.000 (4.400-23.000)	25.000 (5.500-27.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08 - 4.16)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.2	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	7.0	6.5	7.4	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	130	188	247	405
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.8	4.1	4.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.1	4.1	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	792	957	1.435	1.680
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	3.0	4.4	5.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.2	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	665	823	1.208	1.537
Τάση / Συχνότητα / Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.48 (0.4-5.4)	5.8 (0.8-7.3)	6.70 (0.6-10.0)	11.50 (1.8-13.8)	
	Θέρμανση	4.05 (0.5-5.5)	5.3 (1.4-6.4)	6.80 (0.9-10.2)	11.00 (1.8-13.8)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	0.8 (0.1-1.24)	1.32 (0.83-1.6)	1.55 (0.14-2.3)	2.6 (0.42-3.15)	
	Θέρμανση	0.93 (0.12-1.2)	1.19 (0.67-1.4)	1.57 (0.22-2.35)	2.4 (0.3-2.75)	
Παροχή Αέρα (m³/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)		435/333/259	530/340/310	840/680/540	980/817/662	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	21.5/25/32/37	21.5/25/35.5/39.5	20/26/36/42.5	30/36/40.5/45	
	Εξωτερική Μονάδα	55	55	56	59	
Ηχητική Ισχύς (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα	50	54	56	59	
	Εξωτερική Μονάδα	59	64	63	67	
Ικανότητα Αφύγρυνσης	L/h	1.2	1.6	2.0	2.8	
	L/day	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπίεστη		ROTARY	ROTARY	ROTARY	TWIN ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (No x mm²) / (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (No x mm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327	
	Εξωτερική Μονάδα	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673	
Καθαρό Βάρος (kg)		6.7/21.0	7.3/21.0	10.0/32.7	12.3/42.9	
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)		R32/470	R32/520	R32/1.080	R32/1.420	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Θέρμανση	-20~30	-20~30	-20~30	-20~30	