




Ημικεντρικά κλιματιστικά - Σειρά V7

Προϊοντική Γκάμα Ημικεντρικών Μονάδων V7

	Μοντέλο	V7DI-12WiFiR U7RS-12	V7DI-18WiFiR U7RS-18	V7DI-24WiFiR U7RS-24	V7DI-36WiFiR U7RS-36	V7DI-42WiFiR U7RS-42 <small>NEW</small>	V7DI-50WiFiR U7RT-50	V7DI-60WiFiR U7RT-60
	Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	12.000	18.000	24.000	36.000	41.000	48.000	52.000
	Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	3.52	5.28	7.03	10.55	12.02	14.07	15.24
	Ενεργειακή Κλάση*	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A++	A++/A+/A+++
	Φάσεις	1	1	1	1	1	3	3
	Μοντέλο	V7CRI-12WiFiR U7RS-12 <small>NEW</small>	V7CRI-18WiFiR U7RS-18	V7CI-24WiFiR U7RS-24	V7CI-36WiFiR U7RS-36	V7CI-42WiFiR U7RS-42 <small>NEW</small>	V7CI-50WiFiR U7RT-50	V7CI-60WiFiR U7RT-60
	Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	12.000	18.000	24.000	36.000	41.000	48.000	52.000
	Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	3.52	5.28	7.03	10.55	12.02	14.07	15.24
	Ενεργειακή Κλάση*	A++/A+/A+++	A++/A+/A++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A++	A++/A+/A+++
	Φάσεις	1	1	1	1	1	3	3
	Μοντέλο		V7KI-18WiFiR U7RS-18	V7KI-24WiFiR U7RS-24	V7KI-36WiFiR U7RS-36		V7KI-50WiFiR U7RT-50	V7KI-60WiFiR U7RT-60
	Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		18.000	24.000	36.000		48.000	52.000
	Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		5.28	7.03	10.55		14.07	15.83
	Ενεργειακή Κλάση*		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
	Φάσεις		1	1	1		3	3

* (Ψύξη/Θέρμανση-Μεσαία Ζώνη/Θέρμανση-Θερμή Ζώνη)

Νέο Ενσύρματο Χειριστήριο



Ενσύρματο Χειριστήριο με Εβδομαδιαίο Προγραμματισμό

Ρυθμίστε την λειτουργία του κλιματιστικού ανάλογα με τις ανάγκες σας και εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα.



Συμπεριλαμβάνεται στις μονάδες αεραγωγών
Προαιρετικό για τις μονάδες τύπου Κασέτας και Δαπέδου/Οροφής

Νέες λειτουργίες:

- **Καθυστέρηση Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού**
Δυνατότητα καθυστέρησης έως και 3 ώρες του ρυθμισμένου προγράμματος
- **Κλειδώμα Λειτουργίας Ψύξης/Θέρμανσης**
Αποφύγετε άστοχη, κακή και ενεργοβόρα χρήση του κλιματιστικού με την δυνατότητα κλειδώματος του τρόπου λειτουργίας
- **Απενεργοποίηση λήψης εντολών από ασύρματο χειριστήριο**
Απομονώστε την δυνατότητα ρύθμισης του κλιματιστικού μόνο στο ενσύρματο χειριστήριο και διασφαλίστε την σωστή λειτουργία του.

Νέο Ασύρματο Χειριστήριο



Ασύρματο Χειριστήριο RG10A

Το νέο χειριστήριο έχει μεγαλύτερη οθόνη και νέες λειτουργίες για την καλύτερη και πιο οικονομική λειτουργία του κλιματιστικού:

- **Λειτουργία ECO**

Ρυθμίζει το κλιματιστικό αυτόματα στους 24°C και αυτόματη λειτουργία ανεμιστήρα. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά την λειτουργία Ψύξης



Ασύρματο Χειριστήριο RG10A:

Συμπεριλαμβάνεται στις μονάδες αεραγωγών, Δαπέδου/Οροφής και Κασέτας 9.000 & 12.000 btu/h

Ασύρματο Χειριστήριο RG10N2:

Συμπεριλαμβάνεται στις μονάδες τύπου Κασέτας 24.000 έως 60.000btu/h



- **Λειτουργία GEAR**

Περιορίζει την μέγιστη κατανάλωση κατά την λειτουργία του κλιματιστικού για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας GEAR στο 75% και στο 50% της μέγιστης κατανάλωσης.

- **Λειτουργία iClean**

Η λειτουργία iClean φροντίζει για την διατήρηση του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας, απομακρύνοντας συσσωρευμένη σκόνη, μούχλα και βακτήρια, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα αέρα στον χώρο.

- **Ανεξάρτητη Κίνηση Περσίδων**

Επιλέξτε διαφορετική ρύθμιση για την κάθε περσίδα του κλιματιστικού σας ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου. Αφορά μόνο στον συνδυασμό μονάδας τύπου κασέτας 24.000~60.000btu/h και χειριστηρίου RG10N2

HM Hotel Menu

- ✓ Ρύθμιση κατώτερης και ανώτερης θερμοκρασίας λειτουργίας
- ✓ Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρων (2880h)
- ✓ Ρύθμιση θερμοκρασίας αντιστάθμισης (2°C, 4°C, 6°C)
- ✓ On/Off Αυτόματης επανεκκίνησης



- ✓ Ρύθμιση θερμοκρασίας για έξυπνη προθέρμανση
- ✓ Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία
- ✓ On/Off έξυπνης προθέρμανσης
- ✓ On/Off μνήμης θέσης περσίδας

Εύκολος Χειρισμός

Με ένα άγγιγμα στην οθόνη, ρυθμίζετε την θερμοκρασία του κλιματιστικού σας. Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που εσείς θέλετε.



Πολλαπλές Επιλογές

Επιλέγοντας τη λειτουργία που επιθυμείτε η οθόνη του κινητού σας θα αλλάξει χρώμα αυτόματα, ανάλογα με τη λειτουργία, που έχετε επιλέξει.



Ιδανικές συνθήκες Ύπνου

Απολαύστε ιδανικές συνθήκες στο δωμάτιό σας, προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία στα επίπεδα που επιθυμείτε, για κάθε χρονικό στάδιο, του ύπνου σας.



Άριστη Λειτουργία

Με τα 104 σημεία ελέγχου λειτουργίας, η εφαρμογή Invmate II γίνεται το απόλυτο διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια σας. Εντοπίστε τυχόν δυσλειτουργίες άμεσα, απομακρυσμένα και αποτελεσματικά.



Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία του Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού και εξοικονομήστε ενέργεια. Προγραμματίστε τις καθημερινές σας ανάγκες στο σπίτι ή στο γραφείο και απολαύστε εξαιρετικές συνθήκες κλίματος.




Εσωτερικές Μονάδες – Επιπλέον Χαρακτηριστικά




Wi-Fi
Ready




Hotel
Menu



Κεντρικός
Έλεγχος



Front Desk
Control On/Off



Θύρα
Ειδοποίησης
Σφάλματος




Front Desk
Control On/Off



Λειτουργία
Ψύξης/Θέρμανσης σε
Χαμηλές Θερμοκρασίες



Δυνατότητα
Αντιστάθμισης
Θερμοκρασίας



Ρύθμιση
απενεργοποίησης
ανεμιστήρα



Follow
Me



Σύνδεση με εξωτερικό
ανεμιστήρα/Ιονιστή για
ταυτόχρονη λειτουργία


Εσωτερικές Μονάδες – Μονάδα Αεραγωγών



Υψηλή Στατική Πίεση

Οι μονάδες τύπου αεραγωγών έχουν υψηλή Στατική Πίεση και την δυνατότητα ρύθμισής της σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης:

- Έως 100Pa (μονάδες 12.000 & 18.000 btu/h)
- Έως 160Pa (μονάδες 24.000 έως 60.000btu/h)

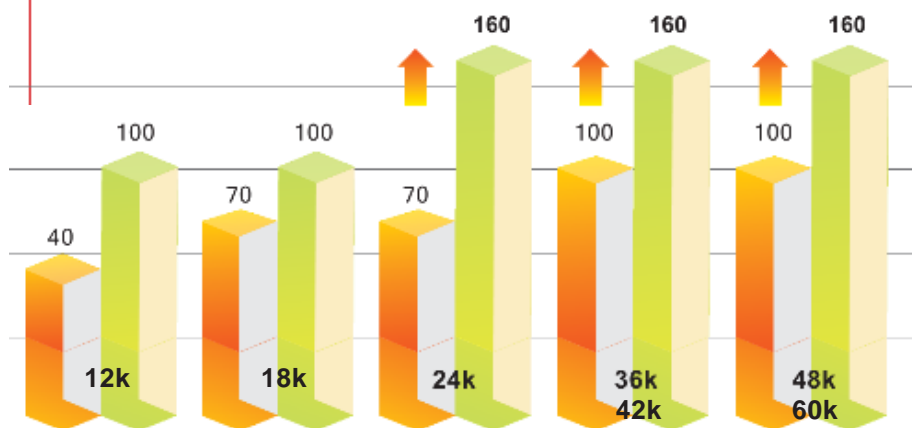



Ρυθμιζόμενη Στατική Πίεση

Ο επαγγελματίας εγκαταστάτης μπορεί να ρυθμίσει την στατική πίεση σε 5 βήματα εύκολα και γρήγορα, απευθείας από το χειριστήριο.

Ρύθμιση Στατικής Πίεσης: 0%, 25%, 50%, 75% και 100% της μέγιστης στατικής πίεσης.

Ρύθμιση Σταθερής Παροχής Αέρα

Δυνατότητα ρύθμισης της μονάδας αεραγωγών ώστε να διατηρεί σταθερή την παροχή του αέρα. Η μονάδα θα μεταβάλει την στατική πίεση αυτόματα ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

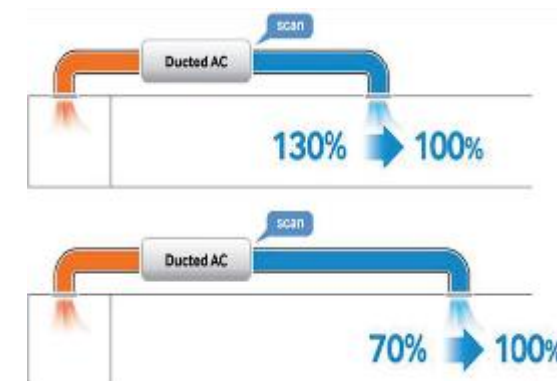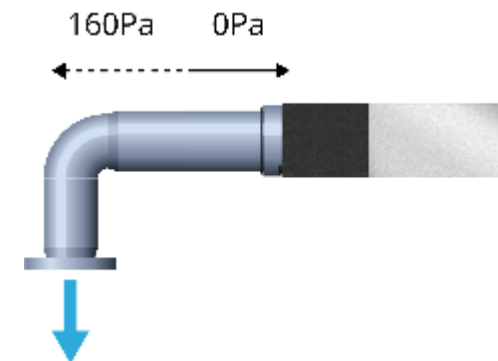


Εσωτερικές Μονάδες - Μονάδα Αεραγωγών




Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων (750mm)



Ιδιαίτερα Λεπτός Σχεδιασμός

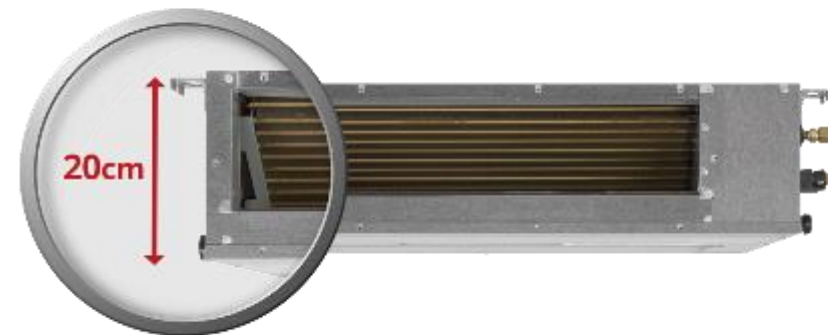

Δυο Επιλογές Εισόδου Αέρα

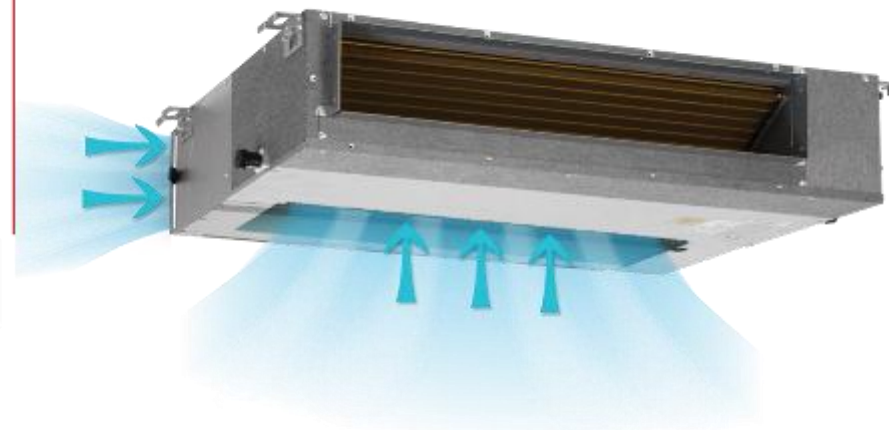

Εσωτερικές Μονάδες – Μονάδα Κασέτας




Έξοδος Αέρα 360°



Ανεξάρτητη Κίνηση Περσίδων

* για μονάδες ισχύος 24-60kbtu/h με το νέο panel CP07

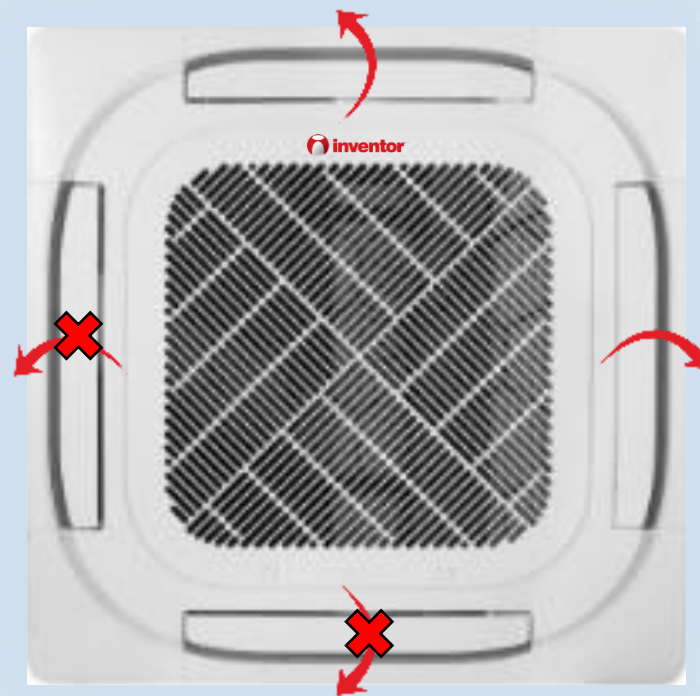

Εσωτερικές Μονάδες - Μονάδα Κασέτας




Δυνατότητα Σύνδεσης
Αγωγού Εξόδου Αέρα



Είσοδος Φρέσκου Αέρα



Ενσωματωμένη Αντλία
Συμπυκνωμάτων (750mm)

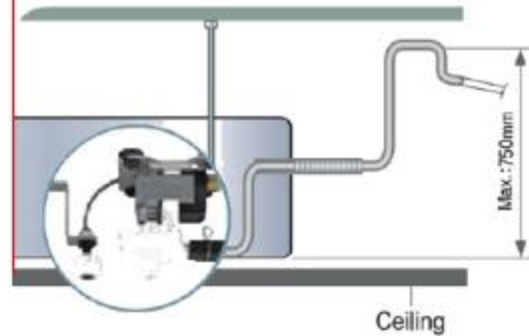

Εσωτερικές Μονάδες – Μονάδα Δαπέδου/Οροφής




Σχεδιασμός Περσίδας για Ροή Αέρα
4ων Κατευθύνσεων




Είσοδος Φρέσκου Αέρα



Με 2 Φίλτρα
Αποστείρωσης HEPA

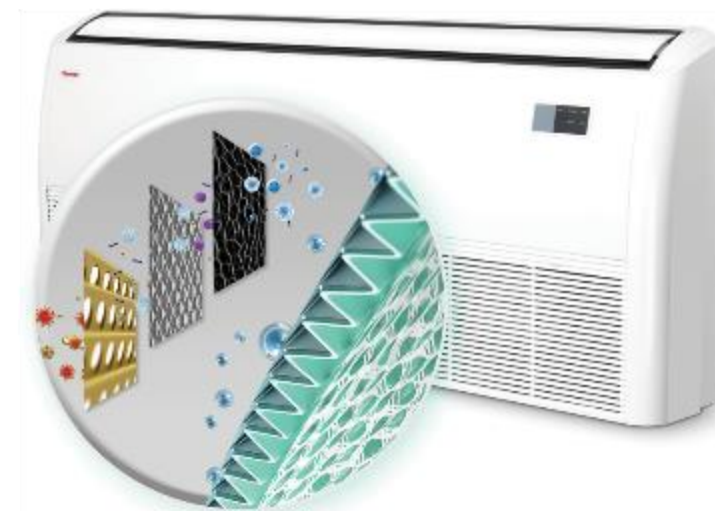


Εξωτερική Μονάδα



Ηλεκτρονική Εκτονωτική Βαλβίδα



Λειτουργία Ψύξης και Θέρμανσης σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες -15°C



Μεγάλο Εύρος Λειτουργίας (Συμπιεστής 25 Σταδίων
Συχνότητας)



Χρυσή Προστασία



Ευέλικτη Εγκατάσταση

Μοντέλο	Ψυκτικό μέσο	Προπληρωμένο για σωληνώσεις έως (m)	Μέγιστο ύψος μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (m)	Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)	Επιπλέον πλήρωση ψυκτικού μέσου (g/m)
U7RS-12	R32	5	8	15	12
U7RS-18	R32	5	15	25	24
U7RS-24	R32	5	15	25	24
U7RS-36	R32	5	20	30	24
U7RS-42	R32	5	30	50	24
U7RT-50	R32	5	30	50	24
U7RT-60	R32	5	30	50	24

Ευχαριστούμε

