

2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



AUX
AIR CONDITIONER

ΟΜΙΛΟΣ AUX

Ο Ομίλος AUX είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολυσχιδείς επιχειρηματικούς ομίλους της Κίνας κι ένας από τους ισχυρότερους στον κόσμο, με δραστηριότητα στις οικιακές συσκευές, τα κλιματιστικά προϊόντα και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, αλλά και στις ιατρικές υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Εδώ και πολλά χρόνια, συγκαταλέγεται στις 500 κορυφαίες επιχειρήσεις της Κίνας.

Σήμερα, η AUX απασχολεί περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής σε Κίνα, Βραζιλία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Πολωνία και 5 κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης. Είναι ο κορυφαίος παραγωγός Smart Meter και Power Box στον τομέα της. Κατέχει την 3^η θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές στον κλάδο του κλιματισμού κι επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής εξασφαλίζοντας για τα κλιματιστικά της, υψηλότερες αποδόσεις σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση, αλλά και υψηλή αισθητική.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδεικνύει ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Τα τελευταία χρόνια, έχει πραγματοποιήσει δωρεές συνολικού ύψους πάνω από 46 εκατ. δολάρια για ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας, με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την ανακούφιση από καταστροφές και την προστασία του περιβάλλοντος.



Ο Ομίλος AUX διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής σε Κίνα, Βραζιλία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Πολωνία.





Οικιακός Κλιματισμός



Halo A+++



Q Series



J-Smart



Freedom

Καινοτόμες Τεχνολογίες

Ποιότητα Κατασκευής

Anti-rust cabinet



Ειδική επικάλυψη της εξωτερικής μονάδας για προστασία από τη διάβρωση που προκαλεί η υγρασία και η σκουριά (αφορά στην εξωτερική μονάδα).

Golden fin



Η ειδική υδροφυλλική επίστρωση στο στοιχείο της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας εξασφαλίζει αντιδιαβρωτική προστασία στο κλιματιστικό, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ποιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Υλικά ABS



Υψηλής ποιότητας κατασκευή από ABS θερμοπλαστικό, πολύ ανθεκτικό στους κραδασμούς και στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Προστασία διαρροών



Χάρη στη μοναδική πατέντα της AUX, μπορεί να εντοπιστεί διαρροή ψυκτικού υγρού από το σύστημα ελέγχου. Αυτόματα, η λειτουργία απενεργοποιείται για να προστατεύεται από την επιπτώση της μερικής υγρασίας.

Εύκολη εγκατάσταση πλακέτας πλεκτρονικού ελέγχου



Αύξηση έως και 50% στην ταχύτητα αφαίρεσης και εγκατάστασης της πλακέτας πλεκτρονικού ελέγχου χάρη στον σχεδιασμό που επιπρέπει πρόσβαση χωρίς την αποσυναρμολόγηση του κεντρικού σκελετού.

Καθαρός Άερας & Υγιεινή

Αποστείρωση UV



Καθαρίζει τον αέρα που διέρχεται από το κλιματιστικό με τη βοήθεια ακτινοβολίας UV, εξολοθρεύοντας ιούς και βακτήρια με ικανότητα αποστείρωσης έως και 99%.

Αποστείρωση στους 57°C



Το στοιχείο της εσωτερικής μονάδας αναπτύσσει θερμοκρασία 57°C που διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτυγχάνοντας αποστείρωση έως 99%.

Φίλτρο BIO



Ενισχυμένο φίλτρο που απομακρύνει μικρόβια και βακτήρια, παρέχοντας φρέσκο και καθαρό αέρα.

Φίλτρο πλάσμα



Εξαλείφει οσμές, σκόνες και σωματίδια, διατηρώντας υγιεινή την ατμόσφαιρα του χώρου.

Silver ion filter



Καταπολεμεί βακτήρια και ιούς και εμποδίζει την εξάπλωσή τους στην ατμόσφαιρα.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4^{ης} γενιάς



Όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται, η εσωτερική μονάδα ξεκινά σε λειτουργία ψύξης με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Με τον τρόπο αυτό, απομακρύνει τη σκόνη από το πετρύγιο του εξατμιστή. Στη συνέχεια, γυρνάει σε λειτουργία θέρμανσης και στεγνώνει το εσωτερικό της μονάδας. Τέλος, τίθεται σε λειτουργία μόνο ο ανεμιστήρας για να απομακρύνει την υγρασία.

Αποστείρωση & απολύμανση



Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού, το κλιματιστικό δημιουργεί μία μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να σκοτώσει τα βακτήρια που βρίσκονται στον συμπτυκνωτή και τα απομακρύνει μέσω του σωλήνα. Μετά από αυτή τη διαδικασία, το κλιματιστικό βγάζει και πάλι καθαρό αέρα. Η αποστείρωση επιτυγχάνει καθαρισμό του αέρα έως και 90%.

Χαμηλή Κατανάλωση



Έξυπνη διαχείριση κατανάλωσης

Το κλιματιστικό μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μην ξεπερνάει τα επιθυμητά επιπέδα κατανάλωσης, καθώς και την επιθυμητή διάρκεια της λειτουργίας. Ο έξυπνος αλγόριθμος θα φροντίσει για τις ιδανικές συνθήκες διατηρώντας την κατανάλωση της μονάδας χαμηλή.

0.3W κατανάλωση στην αναμονή



Τα νέα κυκλώματα ελέγχου των κλιματιστικών AUX μειώνουν την κατανάλωση των κλιματιστικών AUX σε 0.3 Watt σε σχέση με την κατανάλωση 4-5 Watt που συναντάται στα συμβατικά κλιματιστικά.

Αυτόματη συλλογή ψυκτικού υγρού



Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, το κλιματιστικό θα συγκεντρώσει το ψυκτικό μέσο στην εξωτερική μονάδα, επιταχύνοντας και διευκολύνοντας την επαγγελματική τεχνική.

Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20°C ~ 60°C)



Το πρωτοποριακό σύστημα δύο επιπέδων Συμπίεσης (EVI) σε συνδυασμό με την τεχνολογία βελτιστοποίησης του Συστήματος Ψύξης και τα υψηλής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζει την ποιο αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και στις πλέον ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (θέρμανση σε -20°C και ψύξη σε 60°C).

Έξυπνη απόψυξη



Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης γίνεται απόψυξη της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού μόνο όταν το επιβάλλει η αλλαγή της εξωτερικής θερμοκρασίας. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται 20% καλύτερη θέρμανση.

Αυτόματη επανεκκίνηση



Σε περίπτωση ξαναρχίης διακοπής ρεύματος, η λειτουργία του κλιματιστικού συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου κάποια ρύθμιση.

Άνεση & Ευκολία στην Χρήση

Λειτουργία wi-fi



Ενεργοποιήστε στο κινητό σας την εφαρμογή "AC FREEDOM" μέσω Wi-Fi και επιλέξτε ρυθμίσεις για ιδανικές συνθήκες στο χώρο σας, από απόσταση. Μπορείτε να θέσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία να ελέγχετε τη θερμοκρασία αλλά και την κατανάλωσή του.

Εύκολη αφαίρεση φίλτρων



Ο νέος σχεδιασμός των φίλτρων υψηλής πυκνότητας επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αφαίρεσή τους επιταχύνοντας την διαδικασία καθαρισμού.

iFavor



Με τη λειτουργία αυτή ο χρήστης μπορεί να απομνημονεύσει τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας, την κατεύθυνση και την ταχύτητα του αέρα και τη θέση των περσίδων, ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά να επιλέγει τις ρυθμίσεις.

iFeel



Χάρη στον δεύτερο αισθητήρα θερμοκρασίας που βρίσκεται ενσωματωμένος στο χειριστήριο, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια σε θέρμανση και ψύξη ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο.

Anti-cold air



Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης, ο συμπιεστής καθυστερεί την εκκίνηση για λίγα λεπτά, ώστε να αποφευχθεί η κίνηση ψυχρού αέρα στο χώρο.

Προθέρμανση (37°C)



Κατά την έναρξη της λειτουργίας στη θέρμανση το κλιματιστικό προθερμαίνεται στους (37°C) αποτρέποντας την κίνηση κρύου αέρα στον χώρο.

Αποτελεσματική αφύγρανση



Η λειτουργία της αφύγρανσης ενδείκνυται ειδικά την εποχή της άνοιξης και του φθινοπώρου, όπου οι συνθήκες θερμοκρασίες είναι μεν ηπιότερες αλλά τα ποσοστά υγρασίας υψηλά. Ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας στη λειτουργία αυτή, επαναφέρετε στο χώρο τις ιδανικές συνθήκες υγρασίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δομικά υλικά και μειώνοντας την πιθανότητα αλλεργιών και ιώσεων.



HALO A+++

Designed by AUX R&D Institute Japan

Άνεση | Υψηλή Αξιοπιστία
Μοντέρνος Σχεδιασμός | Έξυπνα Προϊόντα

A+++ Ενεργειακή Κλάση Ψύξης

Η σειρά κλιματιστικών HALO A+++ με τον υψηλό βαθμό εποχικής απόδοσης στην ψύξη SEER 8.5 προσφέρει την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων κατά την λειτουργία της.



out of the b**AUX**

Designed by AUX R&D Institute Japan



Η νέα σειρά Halo A+++ με το λιτό ιαπωνικό σχεδιασμό του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης της Οζάκα, συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη μέγιστη απόδοση και εργονομία. Χάρη στην τεχνολογία αιχμής προσφέρει υψηλές αποδόσεις, άνετο και υγιεινό περιβάλλον, χωρίς κανένα περιορισμό στη χρήση.

-  Αυτοδιάγνωση Βλαβών
-  Υλικά ABS
-  Λειτουργία Ύπνου
-  Χρονοδιακόπτης
-  Wi-Fi
-  Plasma Φίλτρο



Τηλεχειριστήριο, νέου σχεδιασμού

- Απλός και εργονομικός σχεδιασμός για ευκολία στη χρήση
- Απλή διάταξη των λειτουργιών
- Μεγάλη LCD οθόνη για πιο καθαρή εικόνα
- Επίπεδη εμφάνιση κουμπιών, IPX5 αδιάβροχο



Φίλτρο υψηλής πυκνότητας

Νέο ενισχυμένο φίλτρο που μειώνει τη συσσώρευση σκόνης, και επιτυγχάνει 20% μεγαλύτερη αποδοτικότητα του κλιματιστικού.



Έξυπνη απόψυξη

Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης γίνεται έναρξη απόψυξης της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού, μόνο όταν το επιβάλλει η αλλαγή της εξωτερικής θερμοκρασίας. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται 20% καλύτερη θέρμανση.



Wi-Fi Control 2.0

Δημιουργήστε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες εξ αποστάσεως, χωρίς περιορισμούς, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε! Το κλιματιστικό συνδέεται με το κινητό ή το tablet μέσω Wi-Fi, για να κάνει τις ρυθμίσεις του εξαιρετικά απλή υπόθεση.

Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20°C ~ 60°C)



-20°C



60°C

Το πρωτοποριακό σύστημα δύο επιπέδων Συμπίεσης (EVI) σε συνδυασμό με την τεχνολογία βελτιστοποίησης του Συστήματος Ψύξης και τα υψηλής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζει την πιο αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και στις πλέον ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (θέρμανση στους -20°C και ψύξη στους 60°C).



ΠΑΤΕΝΤΑ

Προστασία διαρροών

Χάρη στη μοναδική πατέντα της AUX, μπορεί να εντοπιστεί διαρροή ψυκτικού υγρού από το σύστημα ελέγχου. Αυτόματα, η λειτουργία απενεργοποιείται για να προστατευτούν ευαίσθητα μέρη, όπως ο συμπιεστής.




Τεχνολογία μετατροπής συχνότητας σταθερής τάσης

Το κλιματιστικό ξεκινά και λειτουργεί ομαλά σε χαμηλή τάση μεταξύ 130-270V, ώστε να προστατεύεται ο συμπιεστής από τις αυξομειώσεις.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού



▷▷ αυτοκαθαρισμός ▷▷

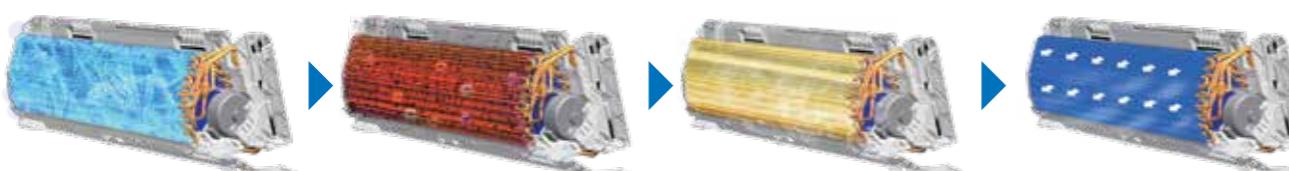

Frost

Quick Heating

Clean & Drying

4D Air Flow

Όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται, η εσωτερική μονάδα ξεκινά σε λειτουργία ψύξης με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Με τον τρόπο αυτό, απομακρύνει τη σκόνη από το πτερύγιο του εξατμιστή. Στη συνέχεια, γυρνάει σε λειτουργία θέρμανσης και στεγνώνει το εσωτερικό της μονάδας. Τέλος, τίθεται σε λειτουργία μόνο ο ανεμιστήρας για να απομακρύνει την υγρασία.



Αποστείρωση και απολύμανση

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού, το κλιματιστικό δημιουργεί μία μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να σκοτώσει τα βακτήρια που βρίσκονται στον συμπυκνωτή και τα απομακρύνει μέσω του σωλήνα. Μετά από αυτή τη διαδικασία, το κλιματιστικό βγάζει και πάλι καθαρό αέρα.


Η αποστείρωση επιτυγχάνει καθαρισμό του αέρα έως και 90%.



Απομάκρυνση κουνουπιών

Εντομοαπωθητικό φίλτρο, για να σας κρατάει ασφαλείς από τα κουνούπια.

HALO A+++

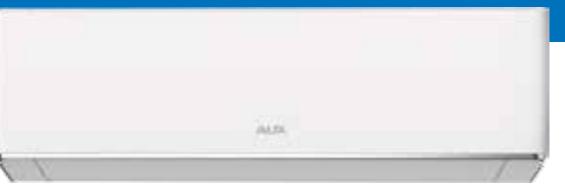

HALO A+++ **R32**

ASW-H09B6A4/HAR3DI-D0

ASW-H12C5A4/HAR3DI-D0

Φορτίο σχεδιασμού			
Φορτίο σχεδιασμού ψύξης (PDC)	2.7 KW	3.5 KW	
Φορτίο σχεδιασμού θέρμανσης (PDH)	2.8 KW	2.8 KW	
Ψυκτική / Θερμική απόδοση			
Ψύξη	Απόδοση ψύξης (kWatt)	2.70 (0.65-4.00)	3.50 (0.65-4.10)
	Απόδοση ψύξης (Btu/h)	9212 (2217-13648)	11942 (2730-13989)
	Ετήσια κατανάλωση ψύξης (kWh/annum)	108	143
Θέρμανση	Απόδοση θέρμανσης (kWatt)	2.93 (0.93-4.20)	4.20 (0.93-4.20)
	Απόδοση θέρμανσης (Btu/h)	9997 (3173-14330)	14330 (3173-14330)
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης μέσης εποχής (kWh/annum)	851	849
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης θερμής εποχής (kWh/annum)	725	740
Βαθμός εποχιακής απόδοσης			
Ψύξη	SEER	8.50	8.60
	Ενεργειακή κλάση ψύξης	A+++	A+++
Θέρμανση (Μέση εποχή)	SCOP μέσης εποχής	4.60	4.60
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μέσης εποχής	A++	A++
Θέρμανση (Θερμότερη εποχή)	SCOP θερμότερης εποχής	5.20	5.60
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμότερης εποχής	A+++	A+++
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά			
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.72 (0.56-4.09)	4.09 (0.56-4.09)
	Θέρμανση	3.38 (1.00-5.73)	5.40 (1.00-5.73)
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	620 (130-1200)	850 (130-1200)
	Θέρμανση	770 (230-1200)	1130 (230-1200)
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)		220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz
Αποδόσεις			
Αφύγρανση (lt/h)		1.0	1.0
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A)		9.0	9.0
Μέγιστη ισχύς (kW)		1.6	1.6
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr)		R32 / 910	R32 / 910
Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L)		650/580/550/500 m³/h	650/580/550/500 m³/h
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L)		54 dB(A)	55 dB(A)
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας		62 dB(A)	62 dB(A)
Διάμετρος υγρού / Διάμετρος αερίου		1/4", 3/8"	1/4", 3/8"
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m)		10	10
Διαστάσεις			
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm)	881x294x194	881x294x194
	Καθαρό βάρος εσωτερικής μονάδας (kg)	9.5	9.5
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm)	785x555x300	785x555x300
	Καθαρό βάρος εξωτερικής μονάδας (kg)	28.0	28.0

HALO A+++ **R32**

ASW-H09B5A4/QCR3DI-C3


ASW-H12C5A4/QCR3DI-C0

Πολύτια κατασκεύα	Υλικά ABS	●	●
Καθαρός αέρας & υγεία	Anti-rust cabinet	●	●
Χαροπλάν κατανάλωση	Προστασία διαρροών	●	●
Άνεση & ευκολία στη χρήση	Αποστείρωση UV		
Καθαρός αέρας & υγεία	Φίλτρο BIO	●	●
Χαροπλάν κατανάλωση	Ιονιστής πλάσμα	●	●
Άνεση & ευκολία στη χρήση	Silver ion filter	●	●
Καθαρός αέρας & υγεία	Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4ης γενιάς	●	●
Χαροπλάν κατανάλωση	Αποστείρωση & απολύμανση 57°C		
Άνεση & ευκολία στη χρήση	Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20°C ~ 60°C)	●	●
Καθαρός αέρας & υγεία	Έξυπνη απόψυξη	●	●
Χαροπλάν κατανάλωση	Αυτόματη επανεκκίνηση	●	●
Άνεση & ευκολία στη χρήση	Λειτουργία Wi-Fi	●	●
Καθαρός αέρας & υγεία	Anti-cold-air	●	●
Χαροπλάν κατανάλωση	iFeel	●	●
Άνεση & ευκολία στη χρήση	Προθέρμανση (37°C)	●	●
Καθαρός αέρας & υγεία	Αποτελεσματική αφύγρανση	●	●
Χαροπλάν κατανάλωση	Γρήγορη ψύξη σε 30' / θέρμανση σε 1'	●	●
Άνεση & ευκολία στη χρήση	Αυτοδιάγνωση βλαβών	●	●
Καθαρός αέρας & υγεία	Λειτουργία ύπνου	●	●
Χαροπλάν κατανάλωση	Χρονοδιακόπτης	●	●
Άνεση & ευκολία στη χρήση	Λειτουργία turbo	●	●
Καθαρός αέρας & υγεία	(4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα	●	●

Q Series

Designed by AUX R&D
Institute Japan

Μοντέρνος Σχεδιασμός | Υγιεινή & Άνεση
Υψηλή Απόδοση | Ασφάλεια & Αξιοπιστία

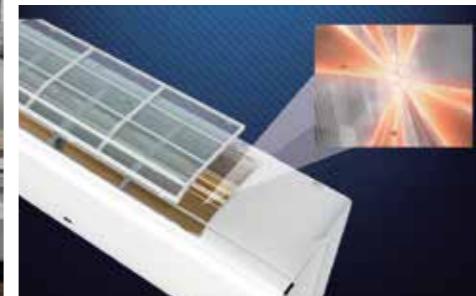

Αποστείρωση UV

Καθαρίζει τον αέρα που διέρχεται από το κλιματιστικό με τη βοήθεια ακτινοβολίας UV, εξολοθρεύοντας ιούς και βακτήρια με ικανότητα αποστείρωσης έως και 99%.

Αποστείρωση στους 57°C


Το στοιχείο της εσωτερικής μονάδας αναπτύσσει θερμοκρασία 57°C που διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτυγχάνοντας αποστείρωση έως 99%.

Designed by AUX R&D Institute Japan



Η νέα σειρά Q Series, σχεδιασμένη από το Ιαπωνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης της Οζάκα, συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη παροχή καθαρού αέρα υψηλής ποιότητας, απαλαγμένο από βακτήρια. Ταυτόχρονα, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, απολαμβάνετε υψηλές αποδόσεις και άνετο και υγιεινό περιβάλλον χωρίς κανένα περιορισμό στη χρήση.

-  Αυτοδιάγνωση Βλαβών
-  Υλικά ABS
-  Λειτουργία Ύπνου
-  Χρονοδιακόπτης
-  Wi-Fi
-  Plasma Φίλτρο

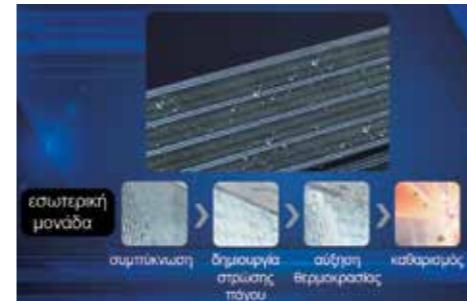

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4ης γενιάς

Όταν η λειτουργία ενεργοποιείται, η εσωτερική μονάδα ξεκινά σε λειτουργία ψύξης με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, παγιδεύοντας σε πάγο σκόνη και βακτήρια από τον εξατμιστή. Στη συνέχεια, γυρνάει σε λειτουργία θέρμανσης και τα απομακρύνει, ενώ ταυτόχρονα στεγνώνει το εσωτερικό της μονάδας. Τέλος, τίθεται σε λειτουργία ανεμιστήρα για να απομακρύνει υπολοιπόμενη υγρασία.



Αθόρυβη λειτουργία με κομψό σχεδιασμό

Η σειρά κλιματιστικών Q προσφέρει αθόρυβη λειτουργία και design υψηλής αισθητικής, ιδανική για κάθε μοντέρνο χώρο.




Εύκολη αφαίρεση φίλτρων

Ο νέος σχεδιασμός των φίλτρων υψηλής πυκνότητας επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αφαίρεσή τους επιταχύνοντας την διαδικασία καθαρισμού.



Λειτουργία ανεξάρτητης αφύγρανσης

Η λειτουργία ανεξάρτητης αφύγρανσης φροντίζει ο χώρος σας να βρίσκεται στα ιδανικά επίπεδα υγρασίας διατηρώντας την θερμοκρασία του στα επιθυμητά επίπεδα.

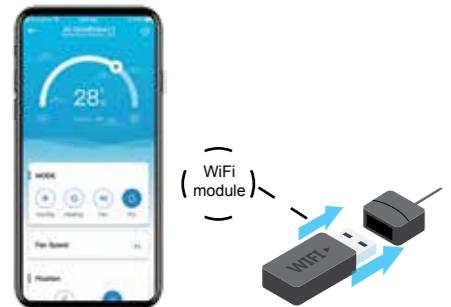


Wi-Fi Control 2.0

Δημιουργήστε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες εξ αποστάσεως, χωρίς περιορισμούς, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε! Το κλιματιστικό συνδέεται με το κινητό ή το tablet μέσω Wi-Fi, για να κάνει τις ρυθμίσεις του εξαιρετικά απλή υπόθεση.



0.3W κατανάλωση στην αναμονή

Τα νέα κυκλώματα ελέγχου των κλιματιστικών AUX μειώνουν την κατανάλωση των κλιματιστικών AUX σε 0.3 Watt σε σχέση με την κατανάλωση 4~5 Watt που συναντάται στα συμβατικά κλιματιστικά.

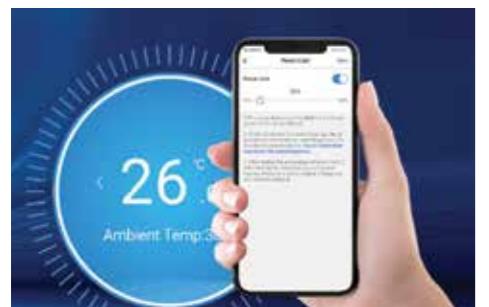

Έξυπνη διαχείριση κατανάλωσης

Το κλιματιστικό μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μην ξεπερνάει τα επιθυμητά επίπεδα κατανάλωσης, καθώς και την επιθυμητή διάρκεια της λειτουργίας. Ο έξυπνος αλγόριθμος θα φροντίσει για τις ιδανικές συνθήκες διατηρώντας την κατανάλωση της μονάδας χαμηλή.



Προστασία διαρροής

Τα κύκλωμα ελέγχου του κλιματιστικού εντοπίζει την διαρροή μόλις συμβεί και το απενεργοποιεί, προσφέροντας αυξημένη προστασία.



Λειτουργία Θέρμανσης 8°C

Διατήρηση του χώρου στους 8°C για οικονομική προστασία του από χαμηλές θερμοκρασίες όταν ο χώρος δεν χρησιμοποιείται.



Αυτόματη συλλογή ψυκτικού υγρού

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, το κλιματιστικό θα συγκεντρώσει το ψυκτικό μέσω στην εξωτερική μονάδα, επιταχύνοντας και διευκολύνοντας τον επαγγελματικό τεχνικό.



Μεγαλύτερη ροή αέρα

Η αναβαθμισμένη φτερωτή της μονάδας προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη και ομαλότερη παροχή αέρα στο χώρο.



Εύκολη εγκατάσταση πλακέτας ηλεκτρονικού ελέγχου

Αύξηση έως και 50% στην ταχύτητα αφαίρεσης και εγκατάστασης της πλακέτας ηλεκτρονικού ελέγχου χάρη στον σχεδιασμό που επιτρέπει πρόσβαση χωρίς την αποσυναρμολόγηση του κεντρικού σκελετού.



Νέα εξωτερική μονάδα

Νέος σχεδιασμός για την εξωτερική μονάδα που την καθιστά ακόμα πιο αθόρυβη και προστατευμένη από φυσικά φαινόμενα.



Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-15°C ~ 60°C)

Το πρωτοποριακό σύστημα δύο επιπέδων συμπίεσης (EVI) σε συνδυασμό με την τεχνολογία βελτιστοποίησης του συστήματος ψύξης και τα υψηλής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζει την πιο αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και στις πλέον ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (θέρμανση στους -15°C και ψύξη στους 60°C).

Q Series



Q Series

R32

	ASW-H09B5A4/ QCR3DI-C3	ASW-H12C5A4/ QCR3DI-C0	ASW-H18E3D4/ QCR3DI-C0	ASW-H24F7A4/ QCR3DI-B9
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Φορτίο σχεδιασμού

Φορτίο σχεδιασμού ψύξης (PDC)	2.7 KW	3.5 KW	5.3 KW	6.7 KW
Φορτίο σχεδιασμού θέρμανσης (PDH)	2.7 KW	2.7 KW	4.4 KW	5.7 KW

Ψυκτική / Θερμική απόδοση

Ψύξη	Απόδοση ψύξης (kWatt)	2.7 (0.6-3.8)	3.5 (0.8-4.1)	5.4 (1.3-5.8)	6.7 (1.8-7.4)
	Απόδοση ψύξης (Btu/h)	9212 (2047-12966)	11942 (2730-13989)	18425 (4436-19790)	22860 (6142-25249)
	Ετήσια κατανάλωση ψύξης (kWh/annum)	149	200	265	359

Θέρμανση	Απόδοση θέρμανσης (kWatt)	3.0 (0.8-4.2)	3.8 (1.0-4.1)	5.6 (1.3-6.0)	7.2 (1.8-8.2)
	Απόδοση θέρμανσης (Btu/h)	10236 (2730-14330)	12966 (3412-13989)	19107 (4436-20472)	24566 (6142-27978)
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης μέσης εποχής (kWh/annum)	943	943	1470	1950
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης θερμής εποχής (kWh/annum)	927	927	1321	1859

Βαθμός εποχιακής απόδοσης

Ψύξη	SEER	6.20	6.10	7.00	6.53
	Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++

Θέρμανση (Μέση εποχή)	SCOP μέσης εποχής	4.01	4.01	4.19	4.09
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μέσης εποχής	A+	A+	A+	A+

Θέρμανση (Θερμότερη εποχή)	SCOP θερμότερης εποχής	5.10	5.10	5.30	5.27
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμότερης εποχής	A+++	A+++	A+++	A+++

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.8 (0.7-7.8)	5.6 (0.7-7.8)	7.5 (2.3-10.0)	10.0 (1.0-12.0)
	Θέρμανση	4.1 (1.5-8.0)	4.9 (1.5-8.0)	7.0 (2.3-10.0)	9.5 (1.0-11.0)

Κατανάλωση (W)	Ψύξη	800 (100-1600)	1180 (100-1600)	1700 (500-2200)	2200 (230-2760)
	Θέρμανση	850 (300-1600)	1100 (300-1600)	1600 (500-2200)	2200 (230-2530)

Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)	220-240V~ / 1 / 50Hz			
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Αποδόσεις

Αφύγρανση (lt/h)	1.2	1.4	1.8	2.3
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A)	9.5	9.5	12.0	16.0

Μέγιστη ισχύς (kW)	1.9	1.9	2.4	3.4
--------------------	-----	-----	-----	-----

Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr)	R32 / 560	R32 / 560	R32 / 1030	R32 / 1300
------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L)	600/550/500/400 m³/h	600/550/500/400 m³/h	1050/900/800/700 m³/h	1200/1030/930/870 m³/h
---------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L)	44/40/36/31 dB(A)	44/40/37/33 dB(A)	47/44/40/37 57dB(A)	50/46/41/36 62dB(A)
--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας	53 dB(A)	53dB(A)	56dB(A)	57dB(A)
----------------------------------	----------	---------	---------	---------

Διάμετρος υγρού / Διάμετρος αερίου	1/4", 3/8"	1/4", 3/8"	1/4", 1/2"	1/4", 5/8"
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m)	10	10	10	15
-------------------------------	----	----	----	----

Διαστάσεις

Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm)	761x295x200	761x295x200	960x316x212	1090x328x227
	Καθαρό βάρος εσωτερικής μονάδας (kg)	7.5	7.5	11.0	12.5

||
||
||

J-SMART

Art & Intelligence

Μοντέρνος Σχεδιασμός | Άνεση και Υγιεινή¹
Υψηλή Απόδοση | Ασφάλεια και Αξιοπιστία

Wi-Fi Control 2.0

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να δημιουργήσετε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες από απόσταση! Επιλέξτε όποια στιγμή, από οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε την επιθυμητή λειτουργία και ενεργοποιήστε το κλιματιστικό σας εύκολα μέσω του κινητού ή του tablet σας!



Weekly Timer




Sleep Curve



Group Control



Self-Cleaning



Art & Intelligence




Συνδυάστε την άνεση που προσφέρει η τεχνολογία με την αξιοπιστία και την υψηλή απόδοση. Η νέα σειρά J-SMART χαρακτηρίζεται από ευκολία στην εγκατάσταση, στη χρήση, αλλά και στη συντήρηση του κλιματιστικού σας.

- Αυτοδιάγνωση Βλαβών
- Υλικά ABS
- Λειτουργία Ύπνου
- Χρονοδιακόπτης
- Wi-Fi
- Γρήγορη Ψύξη σε 30"/Θέρμανση σε 1'



Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20°C ~ 60°C)

Το πρωτοποριακό σύστημα δύο επιπέδων συμπίεσης (EVI) σε συνδυασμό με την τεχνολογία βελτιστοποίησης του συστήματος ψύξης και τα υψηλής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζει την πιο αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και στις πλέον ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (Θέρμανση στους -20°C και ψύξη στους 60°C).

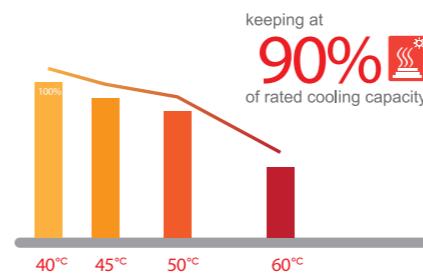

Χαμηλή απώλεια ψύξης

Κάτω από ακραίες συνθήκες ζέστης, η απόδοση ψύξης της μονάδας δεν μειώνεται πολύ, διατηρώντας το 90% της ονομαστικής της απόδοσης.



Υψηλής ποιότητας συμπιεστής

Ο υψηλής ποιότητας συμπιεστής εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση σε όλες τις λειτουργίες.



Εύκολη εγκατάσταση

Η πατέντα της AUX για εύκολη αποσυναρμολόγηση της βάσης της εσωτερικής μονάδας, εξασφαλίζει μείωση του χρόνου εγκατάστασης στο μισό ακόμα κι από ένα μόνο άτομο.



Γρήγορη ψύξη σε 30" / Θέρμανση σε 1'

Η ταχύτητα του συμπιεστή φτάνει τις 3900 r/min σε 30 δευτερόλεπτα. Η ταχεία διέλευση του ψυκτικού υγρού επιτυγχάνει γρήγορη ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα και άμεση θέρμανση σε 1 λεπτό, δημιουργώντας άμεσα τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας στο χώρο.



J-Smart **R32**

	ASW-H09B4/ JKR3DI-EU	ASW-H12B4/ JKR3DI-EU	ASW-H18B4/ JKR3DI-EU	ASW-H24B4/ JKR3DI-EU	
Φορτίο σχεδιασμού					
Φορτίο σχεδιασμού ψύξης (PDC)	2.65 KW	3.50 KW	5.30 KW	6.70 KW	
Φορτίο σχεδιασμού θέρμανσης (PDH)	2.70 KW	2.70 KW	4.40 KW	5.70 KW	
Ψυκτική / Θερμική απόδοση					
Ψύξη	Απόδοση ψύξης (kWatt)	2.7 (0.6-3.8)	3.5 (0.8-4.1)	5.3 (1.3-5.9)	7.2 (1.8-7.4)
	Απόδοση ψύξης (Btu/h)	9212 (2047-12965)	11942 (2729-13989)	18083 (4435-20130)	24566 (6141-25248)
	Ετήσια κατανάλωση ψύξης (kWh/annum)	149	198	265	359
Θέρμανση	Απόδοση θέρμανσης (kWatt)	3.0 (0.8-4.2)	3.8 (1.0-4.2)	5.6 (1.3-6.0)	7.2 (1.8-8.0)
	Απόδοση θέρμανσης (Btu/h)	10236 (2729-14330)	12965 (3412-14330)	19107 (4435-20472)	24566 (6141-27296)
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης μέσης εποχής (kWh/annum)	938	938	1470	1950
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης θερμής εποχής (kWh/annum)	675	675	1321	1859
Βαθμός εποχιακής απόδοσης					
Ψύξη	SEER	6.20	6.19	7.00	6.53
	Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Θέρμανση (Μέση εποχή)	SCOP μέσης εποχής	4.00	4.03	4.19	4.09
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μέσης εποχής	A+	A+	A+	A+
Θέρμανση (Θερμότερη εποχή)	SCOP θερμότερης εποχής	5.10	5.20	5.30	5.27
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμότερης εποχής	A+++	A+++	A+++	A+++
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά					
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.8 (0.7-7.8)	5.6 (0.7-7.8)	7.5 (2.2-9.3)	10.0 (1.0-12)
	Θέρμανση	4.1 (1.5-8.0)	4.9 (1.5-8.0)	7.0 (2.0-8.0)	9.5 (1.0-11)
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	800 (100-1600)	1180 (100-1600)	1580 (290-2100)	2200 (230-2760)
	Θέρμανση	850 (300-1600)	1100 (300-1600)	1550 (250-1800)	2200 (230-2530)
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)		220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz
Αποδόσεις					
Αφύγρανση (lt/h)		1.0	1.0	1.6	1.5
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A)		9.5	9.5	12.0	16.0
Μέγιστη ισχύς (kW)		1.9	1.9	2.4	3.4
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr)		R32 / 560	R32 / 560	R32 / 1030	R32 / 1300
Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L)		600/550/500/400 m³/h	600/550/500/400 m³/h	850/730/650/550 m³/h	1150/1010/950/870 m³/h
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L)		44/40/36/31 dB(A)	44/40/37/33 dB(A)	47/44/40/37 57dB(A)	50/46/41/36 62dB(A)
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας		61 dB(A)	62dB(A)	62dB(A)	66dB(A)
Διάμετρος υγρού / Διάμετρος αερίου		1/4", 3/8"	1/4", 3/8"	1/4", 1/2"	1/4", 5/8"
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m)		10	10	15	15
Διαστάσεις					
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm)	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
	Καθαρό βάρος εσωτερικής μονάδας (kg)	7.5	7.5	11.0	12.5
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm)	705x530x279	705x530x279	785x555x300	900x350x700
	Καθαρό βάρος εξωτερικής μονάδας (kg)	22.5	22.5	28.0	39.0

	ASW-H09B4/ JKR3DI-EU	ASW-H12B4/ JKR3DI-EU	ASW-H18B4/ JKR3DI-EU	ASW-H24B4/ JKR3DI-EU
Ποιότητα κατασκευής		•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•



Freedom


Comfort & Simplicity

Comfort & Simplicity



Ανακαλύψτε στη σειρά Freedom τον πιο προσιτό συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής απόδοσης και ευκολίας στη χρήση.

- Αυτοδιάγνωση Βλαβών
- Υλικά ABS
- Λειτουργία Ύπνου
- Χρονοδιακόπτης
- Εξωτερική Μονάδα
- Τηλεχειριστήριο



Μνήμη διακοπής ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η λειτουργία του συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου κάποια ρύθμιση.




Εύκολη συντήρηση

Υλικά 3ης γενιάς, με ειδική επικάλυψη κατά των ρύπων και ευκολία στο καθάρισμα.



Διπλή παροχή για εύκολη εγκατάσταση

Η εγκατάσταση της εξόδου νερού, μπορεί να γίνει είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά μεριά, για μεγαλύτερη ευελιξία.

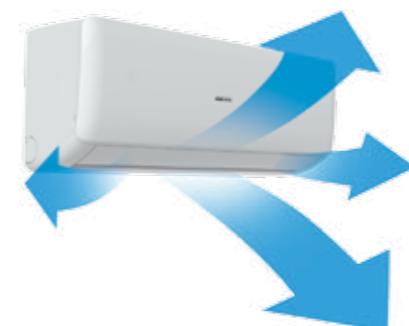

(4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα

Ο αέρας διαχέται ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση, φέρνοντας γρήγορα τις ιδανικές συνθήκες άνεσης στο χώρο.



Λειτουργία αυτοκαθαρισμού

Εμποδίζει την αναπαραγωγή βακτηρίων, εξασφαλίζοντας πιο υγιεινό περιβάλλον.



Freedom **R32**

	ASW-H09B4/ FAR3DI-EU	ASW-H12B4/ FAR3DI-EU	ASW-H18B4/ FAR3DI-EU	ASW-H24B4/ FAR3DI-EU	
Φορτίο σχεδιασμού					
Φορτίο σχεδιασμού ψύξης (PDC)	2.65 KW	3.50 KW	5.10 KW	6.70 KW	
Φορτίο σχεδιασμού θέρμανσης (PDH)	2.70 KW	2.70 KW	3.60 KW	5.70 KW	
Ψυκτική / Θερμική απόδοση					
Ψύξη	Απόδοση ψύξης (kWatt)	2.7 (0.6-3.8)	3.5 (0.8-4.1)	5.1 (1.3-5.3)	6.7 (1.8-7.4)
	Απόδοση ψύξης (Btu/h)	9212 (2047-12965)	11942 (2729-13989)	17401 (4435-18083)	22860 (6141-25248)
	Ετήσια κατανάλωση ψύξης (kWh/annum)	148	198	270	359
Θέρμανση	Απόδοση θέρμανσης (kWatt)	2.9 (0.8-4.2)	3.8 (1.0-4.2)	5.4 (1.3-5.5)	7.2 (1.8-8.2)
	Απόδοση θέρμανσης (Btu/h)	10236 (2729-14330)	12965 (3412-14330)	18424 (4435-18766)	24566 (6141-27978)
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης μέσης εποχής (kWh/annum)	938	938	1220	1950
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης θερμής εποχής (kWh/annum)	917	914	1017	1859
Βαθμός εποχιακής απόδοσης					
Ψύξη	SEER	6.20	6.19	6.60	6.53
	Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Θέρμανση (Μέση εποχή)	SCOP μέσης εποχής	4.00	4.03	4.10	4.09
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μέσης εποχής	A+	A+	A+	A+
Θέρμανση (Θερμότερη εποχή)	SCOP θερμότερης εποχής	5.10	5.20	5.30	5.27
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμότερης εποχής	A+++	A+++	A+++	A+++
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά					
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.8 (0.7-7.8)	5.6 (0.7-7.8)	7.0 (1.2-7.5)	10.0 (1.0-12.0)
	Θέρμανση	4.1 (1.5-8.0)	4.9 (1.5-8.0)	6.0 (1.0-6.6)	9.5 (1.0-11.0)
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	800 (100-1600)	1180 (100-1600)	1520 (280-1700)	2200 (230-2760)
	Θέρμανση	850 (300-1600)	1100 (300-1600)	1400 (220-1500)	2200 (230-2530)
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)		220-240V~ / 1 / 50Hz			
Αποδόσεις					
Αφύγρανση (l/h)		1.0	1.0	1.6	2.5
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A)		9.5	9.5	9.0	16.0
Μέγιστη ισχύς (kW)		1.9	1.9	1.9	3.4
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr)		R32 / 560	R32 / 560	R32 / 1030	R32 / 1300
Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L)		600/550/500/400 m³/h	600/550/500/400 m³/h	850/750/670/600 m³/h	1300/1150/1010/870 m³/h
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L)		44/40/36/31 dB(A)	44/40/37/33 dB(A)	47/44/40/37 57dB(A)	50/46/41/36 62dB(A)
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας		53 dB(A)	53dB(A)	57dB(A)	63dB(A)
Διάμετρος υγρού / Διάμετρος αερίου		1/4", 3/8"	1/4", 3/8"	1/4", 1/2"	1/4", 5/8"
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m)		10	10	15	15
Διαστάσεις					
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm)	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
	Καθαρό βάρος εσωτερικής μονάδας (kg)	8.0	8.5	11.0	14.0
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm)	705x530x279	705x530x279	817x537x280	900x350x700
	Καθαρό βάρος εξωτερικής μονάδας (kg)	22.5	22.5	25.0	39.0

Freedom **R32**

	ASW-H09B4/ FAR3DI-EU	ASW-H12B4/ FAR3DI-EU	ASW-H18B4/ FAR3DI-EU	ASW-H24B4/ FAR3DI-EU
Ποιότητα κατασκευής	Υλικά ABS	●	●	●
Anti-rust cabinet	●	●	●	●
Προστασία διαρροών	●	●	●	●
Αποστείρωση UV				
Φίλτρο BIO				
Ιονιστής πλάσμα				
Silver ion filter				
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4 ^{ης} γενιάς	●	●	●	●
Αποστείρωση & απολύμανση 57°C				
Καθαρός αέρας & υγιεινή	Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20°C ~ 60°C)			
Έξυπνη απόψυξη	●	●	●	●
Αυτόματη επανεκκίνηση	●	●	●	●
Λειτουργία Wi-Fi				
Anti-cold-air				
iFeel				
Προθέρμανση (37°C)				
Αποτελεσματική αφύγρανση	●	●	●	●
Γρήγορη ψύξη σε 30"				
Θέρμανση σε 1'				
Αυτοδιάγνωση βλαβών	●	●	●	●
Λειτουργία ύπνου	●	●	●	●
Χρονοδιακόπτης	●	●	●	●
Λειτουργία turbo	●	●	●	●
(4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα	●	●	●	●

Φορητά Κλιματιστικά

ΣΕΙΡΑ M

Άνεση | Αυτονομία | Ευκολία στη χρήση

Ανακαλύψτε στη νέα σειρά φορητών κλιματιστικών AUX, την ιδανική λύση για χώρους που δεν απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση κλιματισμού. Προσφέρουν πλήρη αυτονομία ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να απολαμβάνετε υψηλές αποδόσεις ψύξης ή θέρμανσης χωρίς περιορισμούς.



air det**AUX**

ΣΕΙΡΑ M



Λειτουργία Ύπνου

Χρονοδιακόπτης



Wi-Fi

Low Noise


Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τις ιδανικές συνθήκες άνεσης στο χώρο σας χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς να σας προβληματίζει η εγκατάσταση. Επιλέξτε το μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μόνο ψύξη ή ψύξη και θέρμανση και δημιουργήστε το κατάλληλο «κλίμα».



Top View

Back View

Εξαιρετικά αθόρυβο

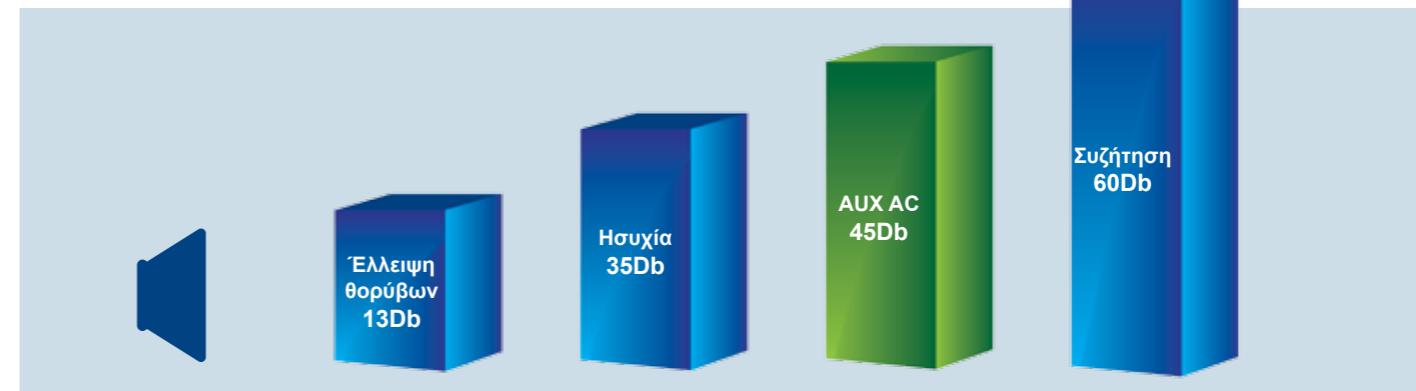

Απολαύστε ιδανικές συνθήκες άνεσης και ύπνου, χάρη στο σχεδόν αθόρυβο φορητό κλιματιστικό σας. Ο ειδικός σχεδιασμός και η μεγάλη διάμετρος του ανεμιστήρα, σε συνδυασμό με τον υψηλής απόδοσης PG συμπιεστή διευκολύνουν την ομαλή ροή του αέρα, επιτυγχάνοντας πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου (45db).



Αυτόνομη κίνηση περσίδων

Η οριζόντια διπλή περσίδα έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει την κατεύθυνση της ροής του αέρα αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας συνθήκες άνεσης και γρήγορης επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας.



Χαμηλή στάθμη θορύβου

Η νέα σειρά φορητών κλιματιστικών AUX, χάρη στο σύστημα Perfect Airduct, εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη θορύβου, τόσο στο μοτέρ, όσο και στον ανεμιστήρα.



Τηλεχειριστήριο μεγάλης εμβέλειας

Η μεγάλη εμβέλεια του χειριστηρίου σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε τις ρυθμίσεις, ακόμα και από απόσταση 10 μέτρων.

Σειρά M | R32

	AM-09B5B4	AM-H12C4A4
Απόδοση ψύξης (kWatt)	2.4	3.4
Απόδοση ψύξης (Btu/h)	9000	12000
Απόδοση θέρμανσης (kWatt)	-	2.7
Απόδοση θέρμανσης (Btu/h)	-	10000
EER	2.6	2.6
COP	-	2.8
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A	A
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης	-	A
Τάση	220-240V~	220-240V~
Συχνότητα ρεύματος	50HZ	50HZ
Αφύγρανση	0.5 lt / h	1 lt / h
Μέγιστη ένταση ρεύματος	5.6A	8A
Μέγιστη ισχύς	1.06 KW	1.45 KW
Ψυκτικό υγρό	R290	R290
Παροχή αέρα	380 m ³ /h	390 m ³ /h
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L)	52.4/52.2/51.5 dB(A)	50.8/49.9/48.5 dB(A)
Καθαρό βάρος (kg)	29.0	33.5
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Β x Υ) (mm)	415x345x710	466x362x720
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) (mm)	480x405x885	545x435x885



WiFi Control 2.0

Το νέο φορητό κλιματιστικό σας AM-09B5B4 δε σας δεσμεύει πουθενά! Όχι μόνο δε χρειάζεται εγκατάσταση, αλλά μπορείτε πλέον να το ρυθμίζετε από απόσταση μέσω του κινητού ή του tablet σας.

Απλά ενεργοποιήστε την εφαρμογή "AC FREEDOM" και δημιουργήστε το ιδανικό κλίμα στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.





Επαγγελματικός Κλιματισμός



Εξωτερική μονάδα



Κασέτα Round Flow



Δαπέδου-Οροφής



Αεραγωγών

Επαγγελματικός Κλιματισμός

Καθαρός Αέρας & Υγιεινή

Εισαγωγή φρέσκου αέρα

Αναμονή σύνδεσης με αεραγωγό για εισαγωγή φρέσκου αέρα από το περιβάλλον.

Φίλτρο μακράς διαρκείας

Η νεότερη γενιά φίλτρου μακράς διαρκείας προσφέρει πιο εύκολη συντήρηση και καλύτερη ποιότητα αέρα.

Άνεση

Προστασία ψυχρών ρευμάτων

Κατά τη λειτουργία θέρμανσης η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα από την χαμηλότερη μέχρι την επιλεγμένη, αποτρέποντας την δημιουργία ψυχρών ρευμάτων στον χώρο.

Follow me

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας στο ασύρματο χειριστήριο ενημερώνει το κλιματιστικό για τη θερμοκρασία γύρω από αυτό και φροντίζει για τις ιδανικές συνθήκες στο σημείο εκείνο, σαν να σας ακολουθούσε το κλιματιστικό.

Γρήγορη ψύξη / θέρμανση

Το κλιματιστικό εκκινεί με υψηλή συχνότητα στον συμπιεστή, αυξάνοντας την αποδιόδημην ισχύ στον χώρο και μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας, ώστε να απολαύσετε την ιδανική ψύξη και θέρμανση σε δευτερόλεπτα.

Αυτόματη κίνηση περσίδων

Με την αυτόματη κίνηση των περσίδων οριζόντια και κατακόρυφα ο αέρας διαχύεται στον χώρο ταχύτερα.

Ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρανσης

Επιτύχετε καλύτερες συνθήκες άνεσης στον χώρο με την ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρανσης.

Ενεργοποίηση ταυτόχρονα

Ενεργοποιήστε ταυτόχρονα την κατακόρυφη και οριζόντια αυτόματη κίνηση περσίδων για ομαλότερη κατανομή του αέρα στον χώρο.

Φωτισμός

Πίεστε το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε την φωτεινή ένδειξη του πάνελ της μονάδας.

Αθόρυβη λειτουργία

Ενεργοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία και το κλιματιστικό θα λειτουργήσει στην χαμηλότερη δυνατή ταχύτητα ανεμιστήρα, προσφέροντάς σας ηρεμία και ιδανικές συνθήκες.

Αξιοπιστία

Λειτουργία αυτοδιάγνωσης

Όταν το κλιματιστικό εντοπίσει δυσλειτουργία, η πλακέτα ηλεκτρονικού ελέγχου θα προστατέψει το κλιματιστικό προστατεύοντάς το, ενώ στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος.

Λειτουργία ψύξης σε χαμηλές Θερμοκρασίες

Χάρη στην πλακέτα ηλεκτρονικού ελέγχου, η ταχύτητα του εξωτερικού ανεμιστήρα μεταβάλλεται αυτόματα σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία, επιτρέποντας απροβλημάτιστη λειτουργία σε θερμοκρασίες από -15°C.

Έξυπνη απόψυξη

Η λειτουργία έξυπνης απόψυξης των επαγγελματικών κλιματιστικών της AUX ενεργοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τις περιβάλλουσες συνθήκες, σε αντίθεση με την τυπική χρονική απόψυξη των κλιματιστικών.

Σχεδιασμός no frosting

Η μοναδική διαρρύθμιση των σωληνώσεων κρατάει το κέλυφος της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θερμοκρασία αποτρέποντας ταυτόχρονα την συσσώρευση νερού συμπυκνώσεως, αυξάνοντας την απόδοση μεταφοράς θερμότητας και αποτρέποντας προβλήματα απορροής νερού υγρασίας.

Χρυσό στοιχείο

Αποτρέπει την αναπαραγωγή βακτηρίων και αυξάνει την απόδοση μεταφοράς ενέργειας. Ταυτόχρονα, η αντιδιαβρωτική δράση της χρυσής επικάλυψης του στοιχείου προσφέρει αυξημένη προστασία από βροχή, θαλασσινό αέρα και άλλων διαβρωτικών στοιχείων.

Αντιπυρικό πλεκτρολογικό κουτί

Το νέο πλεκτρολογικό κουτί έχει αντιπυρική δράση των υψηλότερων προδιαγραφών ασφαλείας, προστατεύοντας το εσωτερικό της μονάδας από πρόκληση φωτιάς λόγω ηλεκτρικού σπινθήρα.

Χαμηλή Κατανάλωση

Έλεγχος ημιτονοειδούς κύματος 180°

Η τεχνολογία ημιτονοειδούς κύματος DC Inverter 180° προσφέρει πολύ μεγαλύτερο εύρος συχνότητας και τάσης, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, ομαλότερη λειτουργία και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου.

All DC drive

Υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου με την πλήρη ενσωμάτωση τεχνολογίας DC σε συμπιεστή, μοτέρ ανεμιστήρων και ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας.

Λειτουργία ύπνου

Η θερμοκρασία προσαρμόζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας για να παρέχει ιδανικές συνθήκες ύπνου. Κατά τη λειτουργία της ψύξης, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 βαθμό ανά ώρα τις δύο πρώτες ώρες και επανέρχεται στην αρχική θερμοκρασία πριν την αφύπνιση, ενώ κατά τη λειτουργία της θέρμανσης μειώνεται αντίστοιχα κατά 1 βαθμό, διατηρώντας τα επίπεδα άνεσης ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας.



Υδροφιλικά πτερύγια αλουμινίου

Τα υδροφιλικά φύλλα αλουμινίου έχουν βελτιωθεί περισσότερο από 10%. Η είσοδος και έξοδος του ψυκτικού μέσου πλέον διαχωρίζονται, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη υποψύξη και ενισχύοντας την ψυκτική ικανότητα του κλιματιστικού.



Ευκολία στην Χρόνιση

24ωρος χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίστε τη χρήση του κλιματιστικού ανά ημέρα επιλέγοντας την αυτόματη ώρα έναρξης και παύσης της λειτουργίας του.



Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης

Η ενσωματωμένη αντλία μπορεί να ανυψώσει το νερό συμπύκνωσης 1200 mm ψηλότερα από τη λεκάνη αποστράγγισης.



Διπλή αναμονή αποστράγγισης

Ευκολότερη εγκατάσταση με τη δυνατότητα σύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας.



Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων

Η ψηφιακή οθόνη επιτρέπει τον έλεγχο παραμέτρων όπως εσωτερική θερμοκρασία, τρόπος λειτουργίας και ρυθμισμένη θερμοκρασία, διευκολύνοντας τη διαδικασία ελέγχου της μονάδας.



Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Προσφέρει εύκολο και γρήγορο έλεγχο του κλιματιστικού επιτρέποντας τη ρύθμισή του στις επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας από απόσταση.



Ενσύρματο χειριστήριο

Προσφέρει εύκολο και γρήγορο έλεγχο του κλιματιστικού και επιτρέπει την τοποθέτηση του σε τόχιο για την αποφυγή απώλειάς του. Χρησιμοποιείται κυρίως σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις για πιο εύκολο χειρισμό των κλιματιστικών.



Κεντρικό χειριστήριο

Το κεντρικό χειριστήριο προσφέρει πρόσβαση σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό των μονάδων καθώς και ρυθμίσεις ζωνών και γκρούπ μονάδων, σε έως και 64 μονάδες, με καλωδίωση RS 485 (απαιτείται μετατροπέας).




WiFi control 2.0

Δημιουργήστε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες από απόσταση. Επιλέξτε όποια στιγμή, από οπούδηποτε και εάν βρίσκεστε την επιθυμητή λειτουργία και ενεργοποιήστε το κλιματιστικό σας εύκολα μέσω του κινητού ή του tablet σας.



Πλενόμενο φίλτρο

Το φίλτρο αέρα της εσωτερικής μο

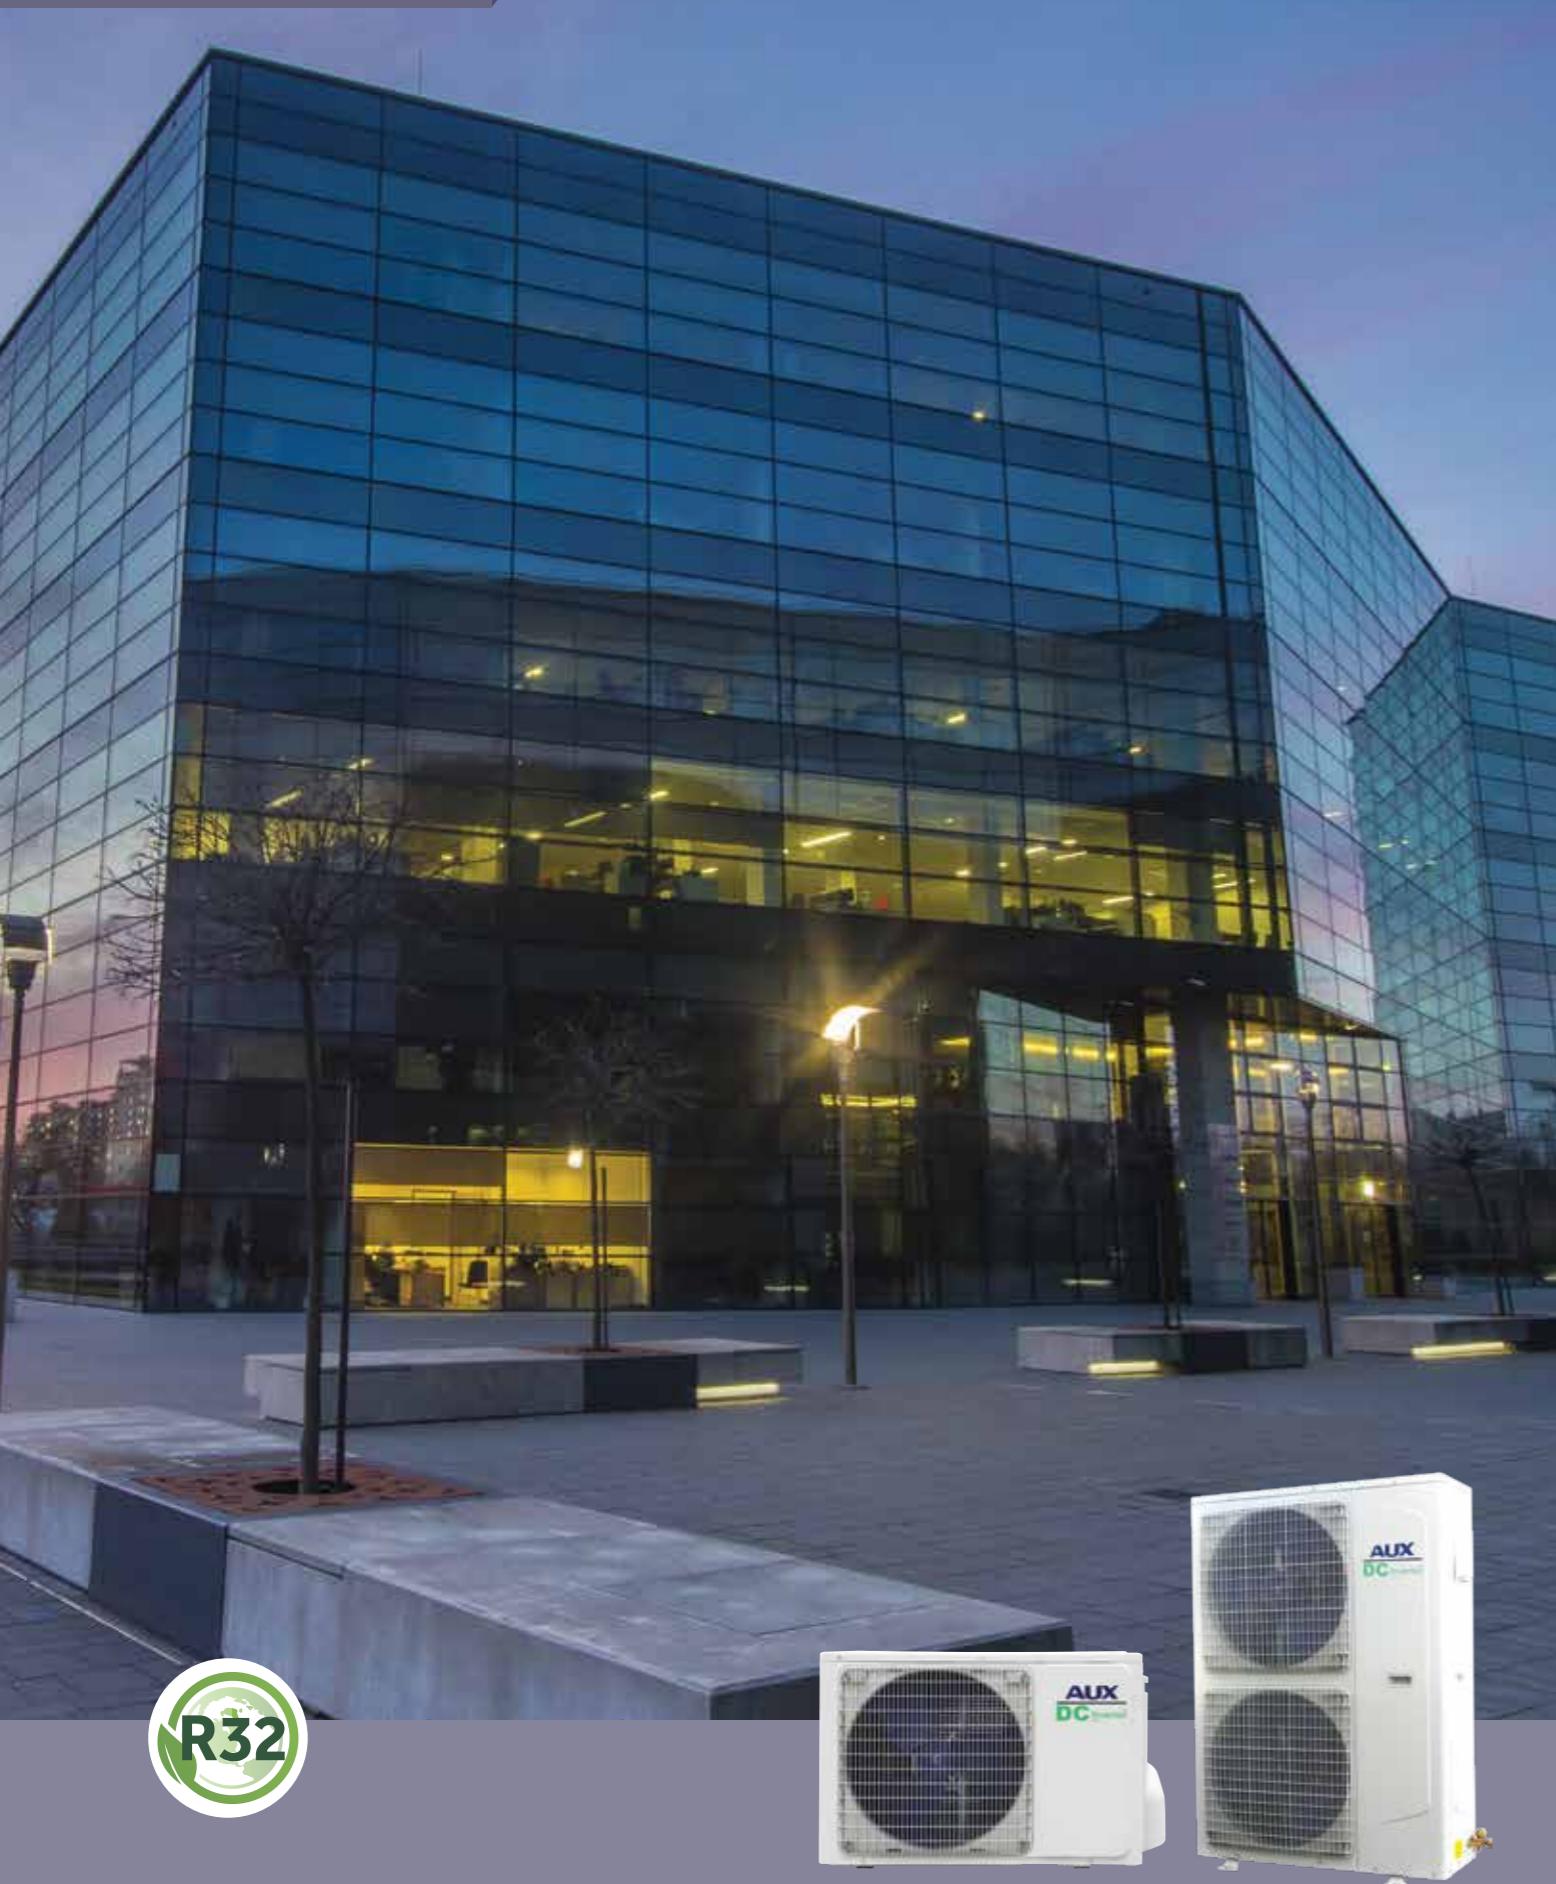

Εξωτερική μονάδα

Εξωτερική μονάδα συμβατή
με κάθε τύπο εσωτερικής



SEER:
A++

SCOP:
A+





Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες

Οι εξωτερικές μονάδες έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης ακόμα και σε θερμοκρασίες -15 βαθμών Κελσίου.

Υψηλή απόδοση

Εξοπλισμένες με συμπιεστή DC υψηλής απόδοσης, μοτέρ ανεμιστήρα μεταβλητής ταχύτητας και μετατροπέα ημιτονοειδούς κύματος 180°, οι εξωτερικές μονάδες επιτυγχάνουν συντελεστές απόδοσης μεγαλύτερους από 6.1 SEER και 4.0 SCOP.

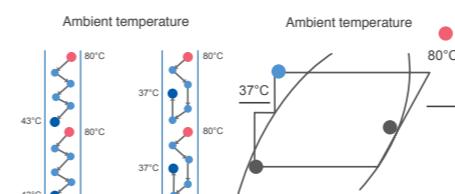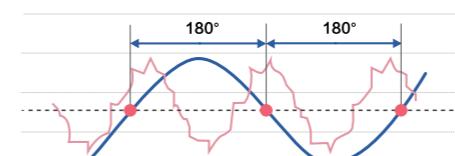

Έλεγχος ημιτονοειδούς κύματος 180°

Η τεχνολογία μετατροπής του ημιτονοειδούς κύματος 180° επιτρέπει στον συμπιεστή να λειτουργεί ομαλά, αυξάνοντας σημαντικά την απόδοση.

Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ψυκτικού κυκλώματος

Ο σχεδιασμός εξασφαλίζει ορθή υπόψυξη του ψυκτικού υγρού και ενισχύει την ικανότητα ψύξης διαχωρίζοντας την είσοδο και έξοδο του ψυκτικού υγρού.



Τεχνολογία εξομοίωσης

Η αξιοπιστία του συστήματος έχει βελτιωθεί σημαντικά μέσω ανάλυσης της κατανομής των τάσεων στις σωληνώσεις και την διευρυνση και μετατόπιση τους κατά την μεταφορά και λειτουργία της μονάδας.



Χαρακτηριστικά

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης	Υδροφιλικά πτερύγια αλουμινίου	Γρήγορη ψύξη / θέρμανση	Λειτουργία ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες	Έξυπνη απόψυξη	Ασύρματο τηλεχειριστήριο	Πλενόμενο φίλτρο	Φίλτρο μακράς διάρκειας
Κεντρικό χειριστήριο	Χρυσό στοιχείο	WiFi control 2.0					
Standard	Optional						

Δαπέδου - Οροφής



Είσοδος φρέσκου αέρα


Σχεδιασμός με αναμονή για είσοδο φρέσκου αέρα για βέλτιστη ποιότητα του αέρα του χώρου.



Χαμηλή στάθμη θορύβου

Χαμηλή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία, για ιδανικές συνθήκες στον χώρο.

		ALCF-H24/ NDR3HF AL-H24/ NDR3A(U)	ALCF-H42/ NDR3HF AL-H42/ NDR3A(U)	ALCF-H48/ SDR3HF AL-H48/ SDR3A(U)	ALCF-H60/ SDR3HF AL-H60/ SDR3A(U)	
Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h kW	24000 (7400-28000) / 26000 (6800-31700) 7.03 (2.16-8.20) / 7.62 (1.98-9.30)	42000 (9800-46000) / 46000 (8800-51100) 12.10 (2.90-13.50) / 13.50 (2.60-15.00)	48000 (16200-49500) / 54600 (16300-58000) 14.00 (4.76-14.50) / 16.00 (4.78-17.00)	55000 (16241-59710) / 58000 (16308-63122) 16.00 (4.76-17.50) / 17.00 (4.78-18.50)
	SEER / SCOP	W/W	6.2 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Παροχή αέρα	m³/h	1230 / 1020 / 840	2040 / 1740 / 1440	2040 / 1740 / 1440	2160 / 1820 / 1480
	Στάθμη θορύβου εσ.	dB(A)	42 / 38 / 35	50 / 46 / 43	50 / 46 / 43	50 / 46 / 43
	Ηχητική ισχύς εσ.	dB(A)	52	59	61	59
	Στάθμη θορύβου εξ.	dB(A)	58	57	60	60
	Ηχητική ισχύς εξ.	dB(A)	67	66	70	70
	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3	380~415,50,3
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	2180 (670-3560) / 2100 (650-3620)	4500 (710-5100) / 4600 (470-5290)	5200 (1710-6700) / 5400 (1710-6800)	6100 (1710-6800) / 5800 (1710-7100)
	Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	A	9.57 (3.21-15.63) / 9.22 (3.11-15.90)	19.5 (3.2-22.3) / 20 (2.43-23.00)	9.00 (1.50-15.00) / 10.00 (1.50-15.00)	10.50 (1.50-15.00) / 11.00 (1.50-15.00)
	Καλώδια παροχής εσ. μονάδας	mm²	3x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5
	Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα)	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
	Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ.	mm²	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75
Βάρος	Εσωτερικής μονάδας	mm	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	Εξωτερικής μονάδας	mm	900x350x700	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
	Συσκευασίας εσ. μονάδας	mm	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325	1680x770x325
	Συσκευασίας εξ. Μονάδας	mm	1020x430x770	1105x495x895	1080x430x1440	1080x430x1440
Ψυκτικές σωληνώσεις	Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα)	kg	34 / 39.5	41 / 48	41 / 48	41 / 48
	Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα)	kg	51 / 55	72 / 76	92 / 102	92 / 102
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 3/4"	3/8" 3/4"

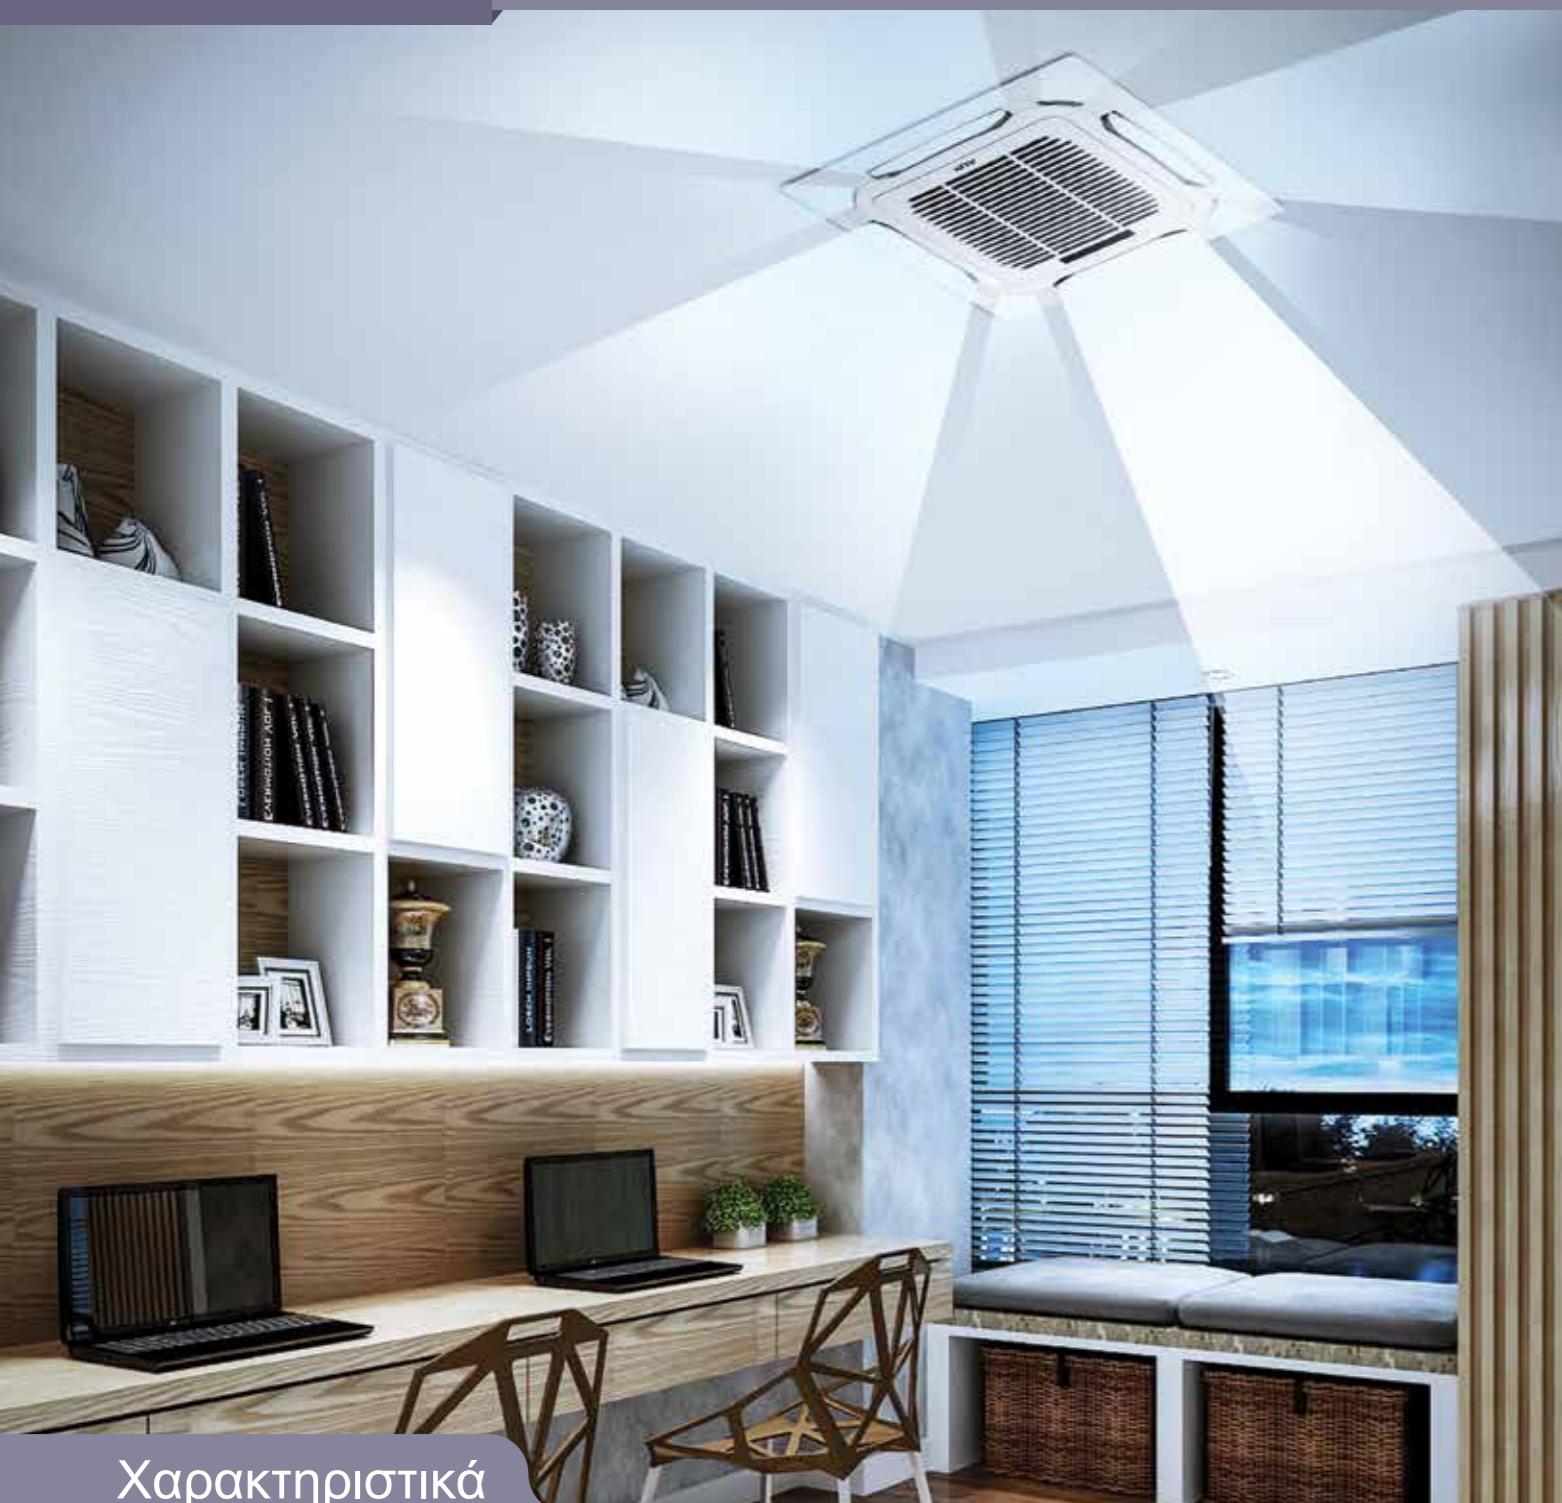


Χαρακτηριστικά

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης	Υδροφιλικά πτερύγια αλουμινίου	Γρήγορη ψύξη / θέρμανση	Έξυπνη απόψυξη	Ασύρματο τηλεχειριστήριο	Λειτουργία ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες	Πλενόμενο φίλτρο	Αντιπυρικό ηλεκτρολογικό κουτί	Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης
Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων	Ενσύρματο χειριστήριο	Κεντρικό χειριστήριο	Χρυσό στοιχείο	WiFi control 2.0				


Standard
Optional

Κασέτα Round Flow



Ροή αέρα 360°

Το πάνελ της κασέτας προσφέρει έξοδο 360°, για ταχύτερη και ομοιόμορφη κάλυψη του χώρου.

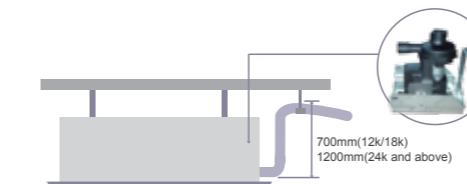

Ενσωματωμένη αντλία απορροής

Η ενσωματωμένη αντλία απορροής διευκολύνει την εγκατάσταση σε οποιονδήποτε χώρο καθώς μπορεί να ανυψώσει τα συμπυκνώματα έως 700mm (για μονάδες 12000 και 18000 btu/h) και έως 1200mm για τις μονάδες 24000 btu/h και πάνω.



Γρήγορη ψύξη σε 30" / θέρμανση σε 1'

Η ταχύτητα του συμπιεστή φτάνει τις 3900 r/min σε 30 δευτερόλεπτα. Η ταχεία διέλευση του ψυκτικού υγρού επιτυγχάνει γρήγορη ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα και άμεση θέρμανση σε 1 λεπτό, δημιουργώντας άμεσα τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας στον χώρο.



Είσοδος φρέσκου αέρα


Σχεδιασμός με αναμονή για είσοδο φρέσκου αέρα για βέλτιστη ποιότητα του αέρα του χώρου.

Χαμηλή στάθμη θορύβου

Χαμηλή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία, για ιδανικές συνθήκες στον χώρο.

			ALCA-H12/NDR3HYB AL-H12/NDR3A(U)	ALCA-H18/NDR3HYB AL-H18/NDR3A(U)	ALCA-H24/NDR3HYB AL-H24/NDR3A(U)
Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	12000 (4600~15000) / 14300 (4200~18100)	18000 (5200~19100) / 19100 (4800~21200)	24000 (7400~28000) / 27300 (6800~31700)
		kW	3.60 (1.35~4.40) / 4.20 (1.24~5.30)	5.00 (1.53~5.60) / 5.60 (1.40~6.20)	7.00 (2.16~8.20) / 8.00 (1.98~9.30)
	SEER / SCOP	W/W	6.2 / 4.1	6.3 / 4.0	6.6 / 4.5
	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Παροχή αέρα	m³/h	700 / 600 / 530	700 / 600 / 530	1500 / 1350 / 1200
	Στάθμη θορύβου εσ.	dB(A)	45 / 44 / 36	45 / 44 / 36	49 / 47 / 44
	Ηχητική ισχύς εσ.	dB(A)	56	56	56
	Στάθμη θορύβου εξ.	dB(A)	54	55	58
	Ηχητική ισχύς εξ.	dB(A)	64	65	67
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	1080 (260-1600) / 1230 (190-1510)	1630 (470-2300) / 1730 (460-2250)	2180 (670-3560) / 2100 (650-3620)
	Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	A	4.74 (1.1~5.76) / 5.40 (0.78~6.6)	7.16 (2.25~10.10) / 7.60 (2.20~9.88)	9.57 (3.21~15.63) / 9.22 (3.11~15.90)
	Καλώδια παροχής εξ. μονάδας	mm²	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα)	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5
	Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ.	mm²	2x0.75	2x0.75	2x0.75
	Εσωτερικής μονάδας	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x246
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	Εξωτερικής μονάδας	mm	800x315x545	800x315x545	900x350x700
	Συσκευασίας εσ. μονάδας	mm	720x650x290	720x650x290	910x910x310
	Συσκευασίας εξ. Μονάδας	mm	920x400x620	920x400x620	1020x430x770
	Πάνελ	mm	650x650x55	650x650x55	950x950x55
	Συσκευασίας πάνελ	mm	710x710x80	710x710x80	1000x1000x100
	Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα)	kg	15.5 / 18	15.5 / 18	26 / 30
Βάρος	Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα)	kg	35 / 38	37 / 40	51 / 55
	Καθαρό / μεικτό (πάνελ)	kg	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7	5.3 / 7.8
	Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
				3/8" 5/8"	3/8" 5/8"

			ALCA-H36/NDR3HYB AL-H36/NDR3A(U)	ALCA-H42/NDR3HYB AL-H42/NDR3A(U)	ALCA-H48/SDR3HYB AL-H48/SDR3A(U)	ALCA-H60/SDR3HYB AL-H60/SDR3A(U)
Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	36000 (9800-44300) / 38000 (8800-46000)	42000 (9800-46000) / 46000 (8800-51100)	48000 (16241-56298) / 55000 (16309-55104)	55000 (16241-59710) / 58000 (16308-63122)
		kW	10.55 (2.9-13) / 11.15 (2.6-13.5)	12.1 (2.9-13.5) / 13.5 (2.6-15)	14.00 (4.76-16.5) / 16.00 (4.78-16.15)	16.00 (4.76-17.5) / 17.00 (4.78-18.50)
	SEER / SCOP	W/W	6.1 / 4.0	6.2 / 4.0	6.2 / 4.1	6.2 / 4.0
	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Παροχή αέρα	m³/h	1950 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600
	Στάθμη θορύβου εσ.	dB(A)	52 / 50 / 48	54 / 52 / 48	54 / 52 / 48	54 / 52 / 48
	Ηχητική ισχύς εσ.	dB(A)	60	64	63	65
	Στάθμη θορύβου εξ.	dB(A)	57	57	60	60
	Ηχητική ισχύς εξ.	dB(A)	66	66	70	70
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3	380~415,50,3
	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	3400 (710-4710) / 3450 (470-4130)	4500 (710-5100) / 4600 (470-5290)	5200 (1710-6700) / 5400 (1710-6800)	6100 (1710-6800) / 5800 (1710-7100)
	Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	A	15 (3.2-21.5) / 15.5 (2.43-18)	19.5 (3.2-22.3) / 20 (2.43-23.00)	9.00 (1.50-15.00) / 10.00 (1.50-15.00)	10.50 (1.50-15.00) / 11.00 (1.50-15.00)
	Καλώδια παροχής εξ. μονάδας	mm²	3x4.0	3x4.0	5x2.5	5x2.5
	Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα)	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
	Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ.	mm²	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	Εσωτερικής μονάδας	mm	840x840x246	840x840x246	840x840x246	840x840x246
	Εξωτερικής μονάδας	mm	970x395x805	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
	Συσκευασίας εσ. μονάδας	mm	910x910x310	910x910x310	910x910x310	910x910x310
	Συσκευασίας εξ. Μονάδας	mm	1105x495x895	1105x495x895	1080x430x1440	1080x430x1440
	Πάνελ	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Συσκευασίας πάνελ	mm	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Βάρος	Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα)	kg	28 / 33	30 / 35	30 / 35	30 / 35
	Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα)	kg	72 / 76	72 / 76	92 / 102	92 / 102
	Καθαρό / μεικτό (πάνελ)	kg	5.3 / 7.8	5.3 / 7.8	5.3 / 7.8	5.3 / 7.8
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	3/8" 3/4"	3/8" 3/4"

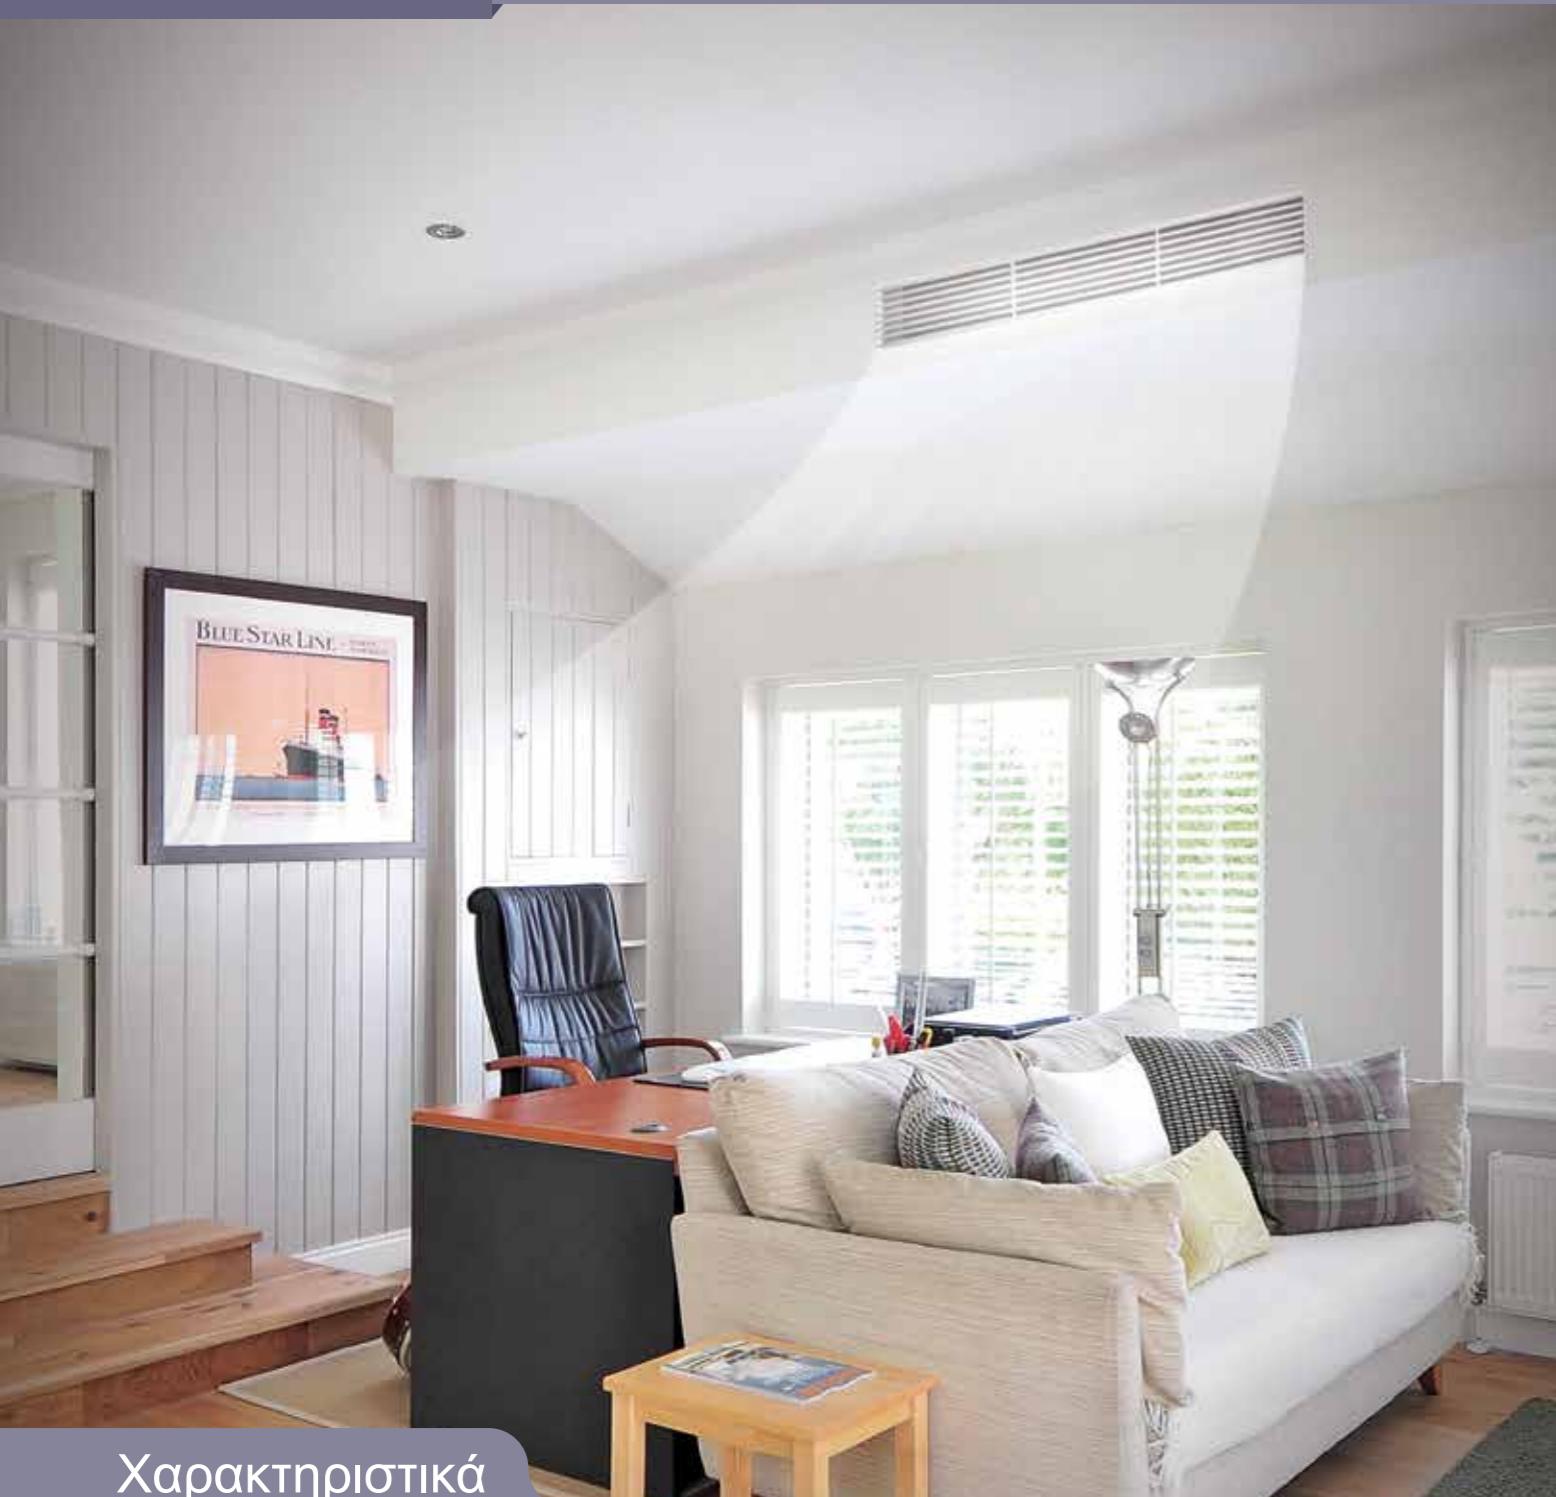

Χαρακτηριστικά



Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης



Υδροφιλικά πτερύγια αλουμινίου



Γρήγορη ψύξη / θέρμανση



Λειτουργία ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες



Έξυπνη απόψυξη



Φίλτρο μακράς διάρκειας



Ενσύρματο χειριστήριο



Τηλεχειριστήριο



Ασύρματο τηλεχειριστήριο



Κεντρικό χειριστήριο

Standard
Optional


Αεραγωγών



Standard



Standard

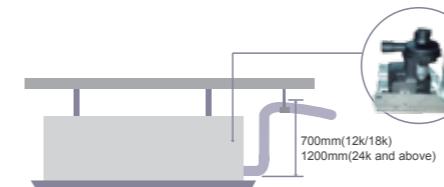

Ενσωματωμένη αντλία απορροής

Η ενσωματωμένη αντλία απορροής διευκολύνει την εγκατάσταση σε οποιονδήποτε χώρο καθώς μπορεί να ανυψώσει τα συμπυκνώματα έως 700mm (για μονάδες 12000 και 18000 btu/h) και έως 1200mm για τις μονάδες 24000 btu/h και πάνω.



Ενσύρματο χειριστήριο

Προσφέρει εύκολο και γρήγορο έλεγχο του κλιματιστικού και επιτρέπει την τοποθέτησή του σε τοίχο για την αποφυγή απώλειάς του. Χρησιμοποιείται κυρίως σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις για πιο εύκολο χειρισμό των κλιματιστικών.



Είσοδος φρέσκου αέρα

Σχεδιασμός με αναμονή για είσοδο φρέσκου αέρα για βέλτιστη ποιότητα του αέρα του χώρου.



Χαμηλή στάθμη θορύβου

Χαμηλή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία, για ιδανικές συνθήκες στον χώρο.



Γρήγορη ψύξη σε 30" / θέρμανση σε 1'

Η ταχύτητα του συμπιεστή φτάνει τις 3900 r/min σε 30 δευτερόλεπτα.

Η ταχεία διέλευση του ψυκτικού υγρού επιτυγχάνει γρήγορη ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα και άμεση θέρμανση σε 1 λεπτό, δημιουργώντας άμεσα τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας στον χώρο.

			ALMD-H18/NDR3HA AL-H18/NDR3A(U)	ALMD-H24/NDR3HA AL-H24/NDR3A(U)	ALMD-H36/NDR3HA AL-H36/NDR3A(U)
Απόδοση	Ψύξη / Θέρμανση	Btu/h	18000 (5200-19100) / 19100 (4800-21200)	24000 (7400-28000) / 27300 (6800-31700)	36000 (9800-44300) / 38000 (8800-46000)
		kW	5.00 (1.53-5.60) / 5.60 (1.40-6.20)	7.00 (2.16-8.20) / 8.00 (1.98-9.30)	10.55 (2.9-13) / 11.15 (2.6-13.5)
	SEER / SCOP	W/W	6.2 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.1
	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζύνη)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Παροχή αέρα	m³/h	1150 / 960 / 840	1400 / 1190 / 980	1900 / 1600 / 1400
	Στάθμη θορύβου εσ.	dB(A)	43 / 41 / 40	44 / 41 / 39	44 / 41 / 39
	Ηχητική ισχύς εσ.	dB(A)	53	55	55
	Στάθμη θορύβου εξ.	dB(A)	55	58	57
	Ηχητική ισχύς εξ.	dB(A)	65	67	56
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	1630 (470-2300) / 1730 (460-2250)	2180 (670-3560) / 2100 (650-3620)	3400 (710-4710) / 3450 (470-4130)
	Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	A	7.16 (2.25~10.10) / 7.60 (2.20~9.88)	9.57 (3.21-15.63) / 9.22 (3.11-15.90)	15.00 (3.2-21.5) / 15.50 (2.43-18)
	Καλώδια παροχής εξ. μονάδας	mm²	3x2.5	3x2.5	3x4.0
	Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα)	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5
	Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ.	mm²	2x0.75	2x0.75	2x0.75
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	Εσωτερικής μονάδας	mm	1000x700x245	1000x700x245	1400x700x245
	Εξωτερικής μονάδας	mm	800x315x545	900x350x700	970x395x805
	Συσκευασίας εσ. μονάδας	mm	1230x830x300	1230x830x300	1630x830x300
	Συσκευασίας εξ. Μονάδας	mm	920x400x620	1020x430x770	1105x495x895
Βάρος	Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα)	kg	31 / 37	32 / 38	42 / 48
	Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα)	kg	37 / 40	51 / 55	72 / 76
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"

			ALMD-H42/NDR3HA AL-H42/NDR3A(U)	ALMD-H48/NDR3HA AL-H48/SDR3A(U)	ALMD-H60/NDR3HA AL-H60/SDR3A(U)
Απόδοση	Ψύξη / Θέρμανση	Btu/h	42000 (9800-46000) / 46000 (8800-51100)	48000 (16241-56298) / 55000 (16309-55104)	55000 (16241-59710) / 58000 (16308-63122)
		kW	12.1 (2.9-13.5) / 13.5 (2.6-15)	14.0 (4.76-16.50) / 16.00 (4.78-16.15)	16.00 (4.76-17.5) / 17.00 (4.78-18.50)
	SEER / SCOP	W/W	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0
	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζύνη)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Παροχή αέρα	m³/h	1900 / 1600 / 1400	2300 / 2000 / 1700	2300 / 2000 / 1700
	Στάθμη θορύβου εσ.	dB(A)	44 / 41 / 39	52 / 49 / 47	52 / 49 / 47
	Ηχητική ισχύς εσ.	dB(A)	55	64	64
	Στάθμη θορύβου εξ.	dB(A)	57	60	60
	Ηχητική ισχύς εξ.	dB(A)	66	70	70
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	380~415,50,3	380~415,50,3
	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	4500 (710-5100) / 4600 (470-5290)	5200 (1710-6700) / 5400 (1710-6800)	6100 (1710-6800) / 5800 (1710-7100)
	Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	A	19.5 (3.2-22.3) / 20 (2.43-23.00)	9.00 (1.50-15.00) / 10.00 (1.50-15.00)	10.50 (1.50-15.00) / 11.00 (1.50-15.00)
	Καλώδια παροχής εξ. μονάδας	mm²	3x4.0	5x2.5	5x2.5
	Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα)	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5
	Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ.	mm²	2x0.75	2x0.75	2x0.75
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	Εσωτερικής μονάδας	mm	1400x700x245	1400x700x245	1400x700x245
	Εξωτερικής μονάδας	mm	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
	Συσκευασίας εσ. μονάδας	mm	1630x830x300	1630x830x300	1630x830x300
	Συσκευασίας εξ. Μονάδας	mm	1105x495x895	1080x430x1440	1080x430x1440
Βάρος	Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα)	kg	42 / 48	42 / 48	42 / 48
	Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα)	kg	72 / 76	92 / 102	92 / 102
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	3/8" 5/8"	3/8" 3/4"	3/8" 3/4"



Χαρακτηριστικά



Εξοικονόμηση ενέργειας



Χρυσό στοιχείο



Follow Me



Golden Fins



Anti-Cold-Air



Αθόρυβη λειτουργία
24ωρος χρονοδιακόπτης



WiFi control 2.0

Standard
Optional

Multi - Free Match

Σύστημα με δυνατότητα σύνδεσης έως και 5 εσωτερικών μονάδων σε μια εξωτερική




Οικολογικό ψυκτικό υγρό R32

Η τιμή δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη (GWP) του ψυκτικού υγρού R32 είναι πολύ μικρή, όπως και η συμβολή του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπλέον δεν συνδράμει στην επιβάρυνση του στρώματος του άζοντος καθώς η τιμή δυναμικού καταστροφής του (ODP) είναι 0.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Οικονομική και αθόρυβη λειτουργία χάρη στην υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής DC Inverter με έλεγχο ημιτονοειδούς σήματος και ενεργής διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (Active PFC).

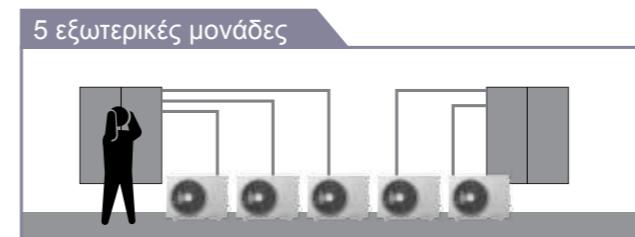

5 εξωτερικές μονάδες



1 εξωτερική μονάδα

Εξοικονόμηση χώρου εγκατάστασης

Έως 5 εσωτερικές μπορούν να συνδεθούν με μια εξωτερική μονάδα, μειώνοντας τον απαιτούμενο χώρο για την εγκατάσταση. Η κάθε μονάδα μπορεί να λειτουργήσει και ρυθμιστεί ανεξάρτητα προσφέροντας αυξημένη άνεση για διαφορετικούς χώρους. Επιπλέον, μπορούν να προστεθούν εσωτερικές μονάδες σε διαφορετική χρονική στιγμή σε εγκατεστημένο σύστημα, προσφέροντας ευελιξία στην εγκατάσταση του συστήματος.

Πίνακας Συνδυασμών



Εξωτερική μονάδα

Έως 2 εσωτερικές	Μία εσωτερική	Δύο εσωτερικές
AM2-H14/4DR3	7	7+7
	9	7+9
	12	9+9
	18	-

Έως 2 εσωτερικές	Μία εσωτερική	Δύο εσωτερικές
AM2-H18/4DR3	7	7+7 9+12
	9	7+9
	12	7+12
	18	9+9-

Έως 3 εσωτερικές	Μία εσωτερική	Δύο εσωτερικές	Τρείς εσωτερικές
AM3-H21/4DR3	18	7+7 9+12	7+7+7
	-	7+9 9+18	7+7+9
	-	7+12 12+12	7+7+12
	-	7+18	-
	-	9+9	7+9+9
	-	9+12	-
			9+9+9

Έως 3 εσωτερικές	Μία εσωτερική	Δύο εσωτερικές	Τρείς εσωτερικές
AM3-H27/4DR3	18	7+7 9+18	7+7+7 7+9+18
	-	7+9 12+12	7+7+9 7+12+12
	-	7+12 12+12	7+7+12 7+12+18
	-	7+18	-
	-	9+9	7+9+9 9+9+9
	-	9+12	-
			7+9+12

Έως 4 εσωτερικές	Μία εσωτερική	Δύο εσωτερικές	Τρείς εσωτερικές	Τέσσερις εσωτερικές
AM4-H36/4DR3	24	7+7 9+18	7+7+7 7+9+18 9+12+18	7+7+7+7 7+7+12+12 9+9+9+9
	-	7+9 9+24	7+7+9 7+9+24 9+12+24	7+7+7+9 7+7+12+18 9+9+9+12
	-	7+12 12+12	7+7+12 7+12+12 12+12+12	7+7+7+12 7+9+9+9 9+9+9+18
	-	7+18 12+18	7+7+18 7+12+18 12+12+18	7+7+7+18 7+9+9+12 9+9+12+12
	-	7+24 12+24	7+7+24 7+12+24	-
	-	9+9 18+18	7+9+9 9+9+9	7+7+9+9 7+9+9+18 9+12+12+12
	-	9+12	-	7+7+9+12 7+9+12+18
	-	9+18	-	7+7+9+18 7+9+12+24

Έως 5 εσωτερικές	Μία εσωτερική	Δύο εσωτερικές	Τρείς εσωτερικές	Τέσσερις εσωτερικές	Πέντε εσωτερικές
AM5-H42/4DR3	24	7+7 9+24	7+7+7 7+9+24 9+9+24	12+18+18	7+7+7+7 7+9+24 7+9+12+24
	-	7+9 12+12	7+7+9 7+12+12 9+12+12	12+18+24	7+7+7+9 7+7+12+12 7+12+12+12
	-	7+12 12+18	7+7+12 7+12+18 9+12+18	18+18+18	7+7+7+12 7+7+12+18 9+9+9+9
	-	7+18 12+24	7+7+18 7+12+24 9+12+24	-	7+7+7+18 7+7+12+24 9+9+9+12
	-	7+24 18+18	7+7+24 7+18+18 9+18+18	-	7+7+7+24 7+9+9+9 9+9+9+18
	-	9+9 18+24	7+9+9 9+9+9	12+12+12	7+7+9+9 7+9+9+12 9+9+12+12
	-	9+12	-	7+9+12 9+9+12 12+12+18	7+7+9+12 7+9+9+18 9+12+12+12
	-	9+18	-	7+9+18 9+9+18 12+12+24	7+7+9+18 7+9+12+18 12+12+12+12
					7+7+7+7+7 7+7+7+12+18 7+9+9+9+12
					7+7+7+7+9 7+7+9+9+9 7+9+9+18
					7+7+7+7+12 7+9+9+12+12 7+9+9+18
					7+7+7+7+18 7+9+9+18+18 7+9+9+18
					7+7+7+7+18 7+9+9+18+12 7+9+9+18
					7+7+7+7+18 7+9+9+18+12 7+9+9+18
					7+7+7+7+9+9 7+9+9+9+9 7+9+9+18
					7+7+7+7+9+12 7+9+9+9+12 7+9+9+18
					7+7+7+7+9+12 7+9+9+9+12 7+9+9+18
					7+7+7+7+9+18 7+7+12+12+12 7+9+9+9+18

Εξωτερικές μονάδες



Μοντέλο	Εξωτερική μονάδα		AM2-H14/4DR3	AM2-H18/4DR3S	AM3-H21/4DR3
			Έως 2	Έως 2	Έως 3
Απόδοση	Σύνδεση εσωτερικών	Ψύξη / Θέρμανση	Btu/h	13989 (6142~15388) / 16378 (6995~18015)	18084 (6824~19892) / 19107 (7541~21017)
		kW	4.1 (1.8~4.51) / 4.8 (2.05~5.28)	5.3 (2.0~5.83) / 5.6 (2.21~6.16)	6.2 (2.2~6.71) / 6.6 (2.39~7.26)
	SEER / SCOP	W/W	6.16 / 4.06	7.07 / 4.08	6.57 / 4.39
	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Παροχή αέρα	m³/h	2300	2300	3100
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Στάθμη θορύβου	dB(A)	54	55	56
	Ηχητική ισχύς	dB(A)	61	62	65
	Παροχή ρεύματος	V/Ph/Hz	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Καπανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	1240 / 1150	1750 / 1540	1920 / 1780
	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	A	5.4 / 5.0	7.6 / 6.7	8.3 / 7.8
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Μονάδας	mm	800×315×545	800×315×545	834×328×655
	Συσκευασίας	mm	920×400×620	920×400×620	945×435×725
	Βάρος	kg	34 / 37	36 / 39	44 / 47
	Ψυκτικές σωληνώσεις	(inch)	2x (1/4" 3/8")	2x (1/4" 3/8")	3x (1/4" 3/8")
	Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων (εσωτερική-εξωτερική)	m	25	25	30
Εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας	Μέγιστη υψηλότητα διαφορά (εσωτερική-εξωτερική)	m	15	15	15
	Εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας	Ψύξη / Θέρμανση	°C	-15~52 / -15~24	-15~52 / -15~24
				-15~52 / -15~24	-15~52 / -15~24
				-15~52 / -15~24	-15~52 / -15~24
				-15~52 / -15~24	-15~52 / -15~24



Μοντέλο	Εξωτερική μονάδα		AM3-H27/4DR3	AM4-H36/4DR3	AM5-H42/4DR3
Έως 3	Έως 4				
<th

Εσωτερικές μονάδες



Τοίχου - Σειρά Freedom

R32

Μοντέλο		ASW-H09B4/ FAR3DI-EU	ASW-H12B4/ FAR3DI-EU	ASW-H18B4/ FAR3DI-EU	ASW-H24B4/ FAR3DI-EU	
Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	9000 (4780~11260) / 9215 (4095~10240)	12285 (5800~12625) / 12625 (5120~12625)	17747 (8530~19790) / 18085 (7680~19790)	23986 (9895~24908) / 24054 (7165~27296)
		kW	2.58 (1.40~3.30) / 2.70 (1.20~3.00)	3.50 (1.70~3.70) / 3.50 (1.50~3.70)	5.27 (2.50~5.80) / 5.37 (2.25~5.80)	7.03 (2.90~7.30) / 7.05 (2.10~8.00)
	Παροχή αέρα	m³/h	600 / 480 / 370	600 / 480 / 370	850 / 800 / 680	1150 / 950 / 750
	Στάθμη θορύβου	dB(A)	40 / 38 / 34	42 / 40 / 36	45 / 42 / 35	49 / 42 / 35
	Ηχητική ισχύς	dB(A)	54	52	57	60
	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	40 (12~68) / 40 (12~68)	40 (12~68) / 40 (12~68)	63 (16~88) / 63 (16~88)	63 (16~88) / 63 (16~88)
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Μονάδας	mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Συσκευασίας	mm	820×347×277	820×347×277	970×382×302	1155×397×312
Βάρος	Καθαρό / μεικτό	kg	7.5 / 9.0	8.0 / 10.0	12.0 / 14.0	15.0 / 16.5
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"

Τοίχου - Σειρά J-Smart

R32

Μοντέλο		ASW-H09B4/ JKR3DI-EU	ASW-H12B4/ JKR3DI-EU	ASW-H18B4/ JKR3DI-EU	ASW-H24B4/ JKR3DI-EU	
Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	9000 (4780~11260) / 9215 (4095~10240)	12285 (5800~12625) / 12625 (5120~12625)	17747 (8530~19790) / 18085 (7680~19790)	23986 (9895~24908) / 24054 (7165~27296)
		kW	2.58 (1.40~3.30) / 2.70 (1.20~3.00)	3.50 (1.70~3.70) / 3.50 (1.50~3.70)	5.27 (2.50~5.80) / 5.37 (2.25~5.80)	7.03 (2.90~7.30) / 7.05 (2.10~8.00)
	Παροχή αέρα	m³/h	600	600	850	1150
	Στάθμη θορύβου	dB(A)	40 / 38 / 34	42 / 40 / 37	45 / 42 / 37	49 / 43 / 37
	Ηχητική ισχύς	dB(A)	54	52	55	59
	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	40 (12~68) / 40 (12~68)	40 (12~68) / 40 (12~68)	63 (16~88) / 63 (16~88)	63 (16~88) / 63 (16~88)
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Μονάδας	mm	792×292×201	792×292×201	940×316×224	1132×330×232
	Συσκευασίας	mm	888×370×290	888×370×290	1010×385×310	1205×400×317
Βάρος	Καθαρό / μεικτό	kg	8.0 / 10.0	8.5 / 10.5	12.0 / 14.0	14.0 / 17.0
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"

Εσωτερικές μονάδες



Κονσόλα

R32

Μοντέλο		AMCO-H09/4R3A	AMCO-H12/4R3A	AMCO-H18/4R3A	
Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	8871 (4435~11430) / 9553 (4776~12317)	11942 (5459~12283) / 12965 (6585~14739)	13989 (6824~15695) / 15354 (8973~19550)
		kW	2.60 (1.30~3.35) / 2.80 (1.40~3.61)	3.50 (1.60~3.60) / 3.8 (1.93~4.32)	4.10 (2.00~4.60) / 4.50 (2.63~5.73)
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Παροχή αέρα	m³/h	600	600	650
	Στάθμη θορύβου	dB(A)	45 / 39 / 33	45 / 39 / 33	47 / 41 / 35
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Ηχητική ισχύς	dB(A)	57	57	58
	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Μονάδας	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	40 (20~65) / 40 (20~65)	40 (20~65) / 40 (20~65)	55 (20~80) / 55 (20~80)
	Συσκευασίας	mm	720*230*610	720*230*610	720*230*610
Βάρος	Καθαρό / μεικτό	kg	15.0 / 20.0	15.0 / 20.0	15.0 / 20.0

Κασέτα Round Flow

R32

Μοντέλο		AMCA-H09/4R3AA	AMCA-H12/4R3AA	AMCA-H18/4R3AA	AMCA-H24/4R3B	
Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	9560 (5120~12115) / 10240 (5460~13000)	12285 (5800~12625) / 13306 (6930~15080)	17060 (8530~19107) / 19107 (10340~24000)	24000 (7400~28000) / 27300 (6800~31700)
		kW	2.80 (1.50~3.55) / 3.00 (1.60~3.81)	3.60 (1.70~3.70) / 3.90 (2.03~4.42)	5.00 (2.50~5.60) / 5.60 (3.03~7.03)	7.00 (2.16~8.20) / 8.00 (1.98~9.30)
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Παροχή αέρα	m³/h	700 / 600 / 530	700 / 600 / 530	700 / 600 / 530	1400 / 1350 / 1150
	Στάθμη θορύβου	dB(A)	45 / 41 / 35	45 / 41 / 35	45 / 41 / 35	47 / 45 / 42
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Ηχητική ισχύς	dB(A)	56	56	56	57
	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Μονάδας	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	70 (17.5~109) / 70 (17.5~109)	70 (17.5~109) / 70 (17.5~109)	70 (17.5~109) / 70 (17.5~109)	110 (27.5~171) / 110 (27.5~171)
	Συσκευασίας μονάδας	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260	840×840×246
Πάνελ	Πάνελ	mm	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950×950×55
	Συσκευασίας πάνελ	mm	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100
Βάρος	Καθαρό / μεικτό	kg	18.0 / 21.0	18.0 / 21.0	18.0 / 21.0	26.0 / 30.0
	Καθαρό / μεικτό	kg	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7	2.2 / 3.7	5.3 / 7.8
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"

Αεραγωγών

R32

Μ

Προϊοντική σειρά

Ημικεντρικές μονάδες

Μονάδα	Εμφάνιση	12kBtu/h	18kBtu/h	24kBtu/h	36kBtu/h	42kBtu/h	48kBtu/h	60kBtu/h
Εξωτερική μονάδα		•	•	•	•	•	•	•
Κασέτα		•	•	•	•	•	•	•
Δαπέδου οροφής				•		•	•	•
Αεραγωγών			•	•	•	•	•	•



R32

Multi - Free Match: Εξωτερικές Μονάδες

Σύνδεση εσωτερικών	Εμφάνιση	14kBtu/h	18kBtu/h	21kBtu/h	27kBtu/h	36kBtu/h	42kBtu/h
1 έως 2		•	•				
1 έως 3				•	•		
1 έως 4						•	
1 έως 5							•



R32

Multi - Free Match: Εσωτερικές Μονάδες

Μονάδα	Εμφάνιση	9kBtu/h	12kBtu/h	18kBtu/h	24kBtu/h
Freedom		•	•	•	•
J-Smart		•	•	•	•
Κονσόλα		•	•	•	
Κασέτα		•	•	•	•
Αεραγωγών		•	•	•	



R32


Κεντρικός έλεγχος ημικεντρικών μονάδων



Χαρακτηριστικά

- Το κεντρικό χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο έως και 64 μονάδων.
- Μέσω του κεντρικού χειριστηρίου μπορεί να ρυθμιστεί εβδομαδιαίος προγραμματισμός για τις συνδεδεμένες μονάδες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή λειτουργία και θερμοκρασία των εσωτερικών μονάδων μεμονωμένα, ανά ζώνη ή για όλες μαζί.
- Στο κεντρικό χειριστήριο εμφανίζονται τα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας αλλά και οι κωδικοί σφάλματος για ταχύτερη επίλυση τυχόν δυσλειτουργίας.

Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω WiFi

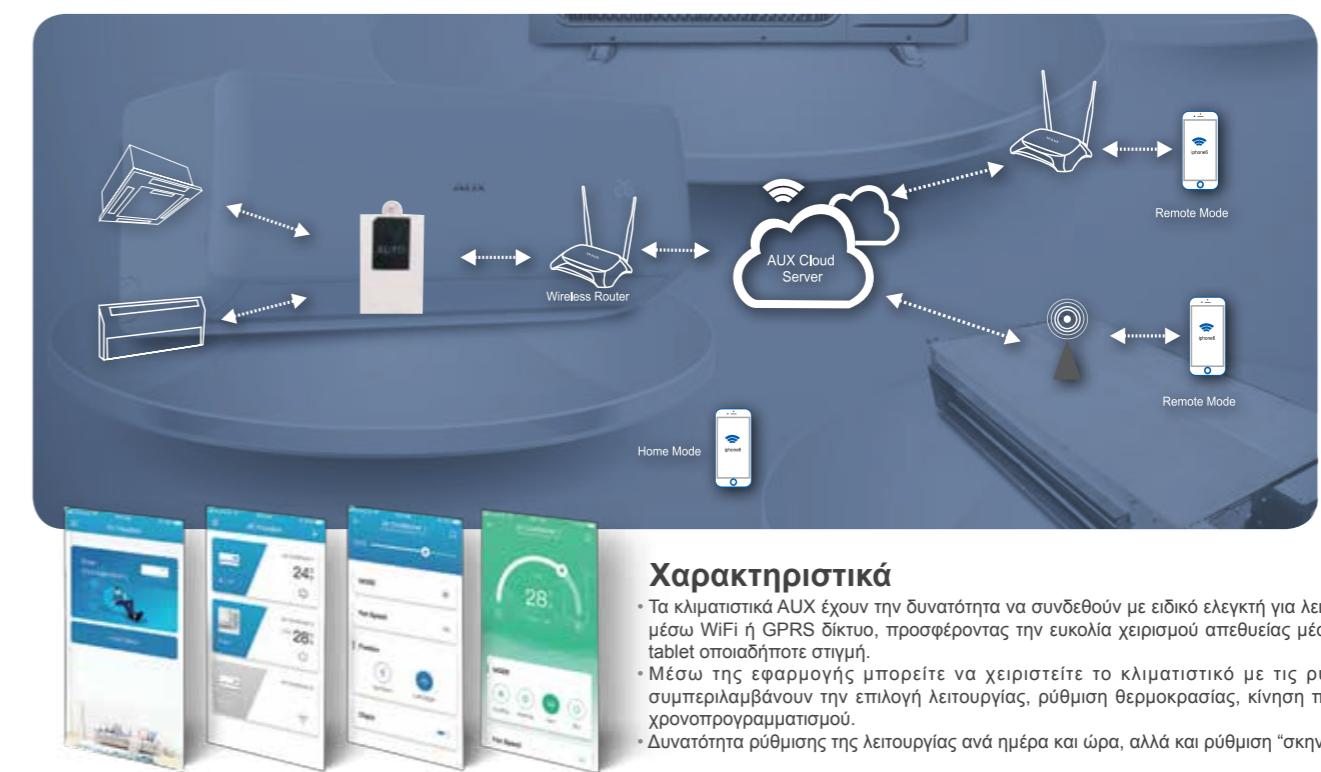

Χαρακτηριστικά

- Τα κλιματιστικά AUX έχουν την δυνατότητα να συνδέθουν με ειδικό ελεγκτή για λειτουργία τους μέσω WiFi ή GPRS δίκτυο, προσφέροντας την ευκολία χειρισμού απεθεύσας μέσω κινητού ή tablet οποιαδήποτε στιγμή.
- Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να χειριστείτε το κλιματιστικό με τις ρυθμίσεις να συμπεριλαμβάνουν την επιλογή λειτουργίας, ρύθμιση θερμοκρασίας, κίνηση περσίδων και χρονοπρογραμματισμού.
- Δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας ανά ημέρα και ώρα, αλλά και ρύθμιση "σκηνής".

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Η εταιρεία μας παρέχει 3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της συσκευής και 5 χρόνια για το συμπιεστή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

H Westnet διαθέτει ένα εξειδικευμένο δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, για την τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών AUX.

Γραμμή επικοινωνίας: 211 3002 199

www.auxgr.com

Τι πρέπει να γνωρίζετε μετά την αγορά κλιματιστικού



Εγκατάσταση:

Η σωστή τοποθέτηση, η απόδοση, και η αθόρυβη λειτουργία του κλιματιστικού σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενδεδειγμένη υπηρεσία εγκατάστασης. Επιλέξτε τους αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς που θα σας προτείνει το σημείο πώλησης κατά τη διαδικασία αγοράς.



Συντήρηση:


Η σωστή και τακτική συντήρηση του κλιματιστικού εξασφαλίζει την αποδοτική λειτουργία του, τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και τη μακρά διάρκεια ζωής του. Συνιστάται η κατ' ελάχιστον συντήρηση ανά έτος.



Καθαρισμός φίλτρων:

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο και τη συχνότητα καθαρισμού κάθε τύπου φίλτρου, διασφαλίζοντας ένα καθαρότερο και πιο υγιές περιβάλλον στο χώρο σας.

Δυναμική ανάπτυξη στην αγορά διανομής

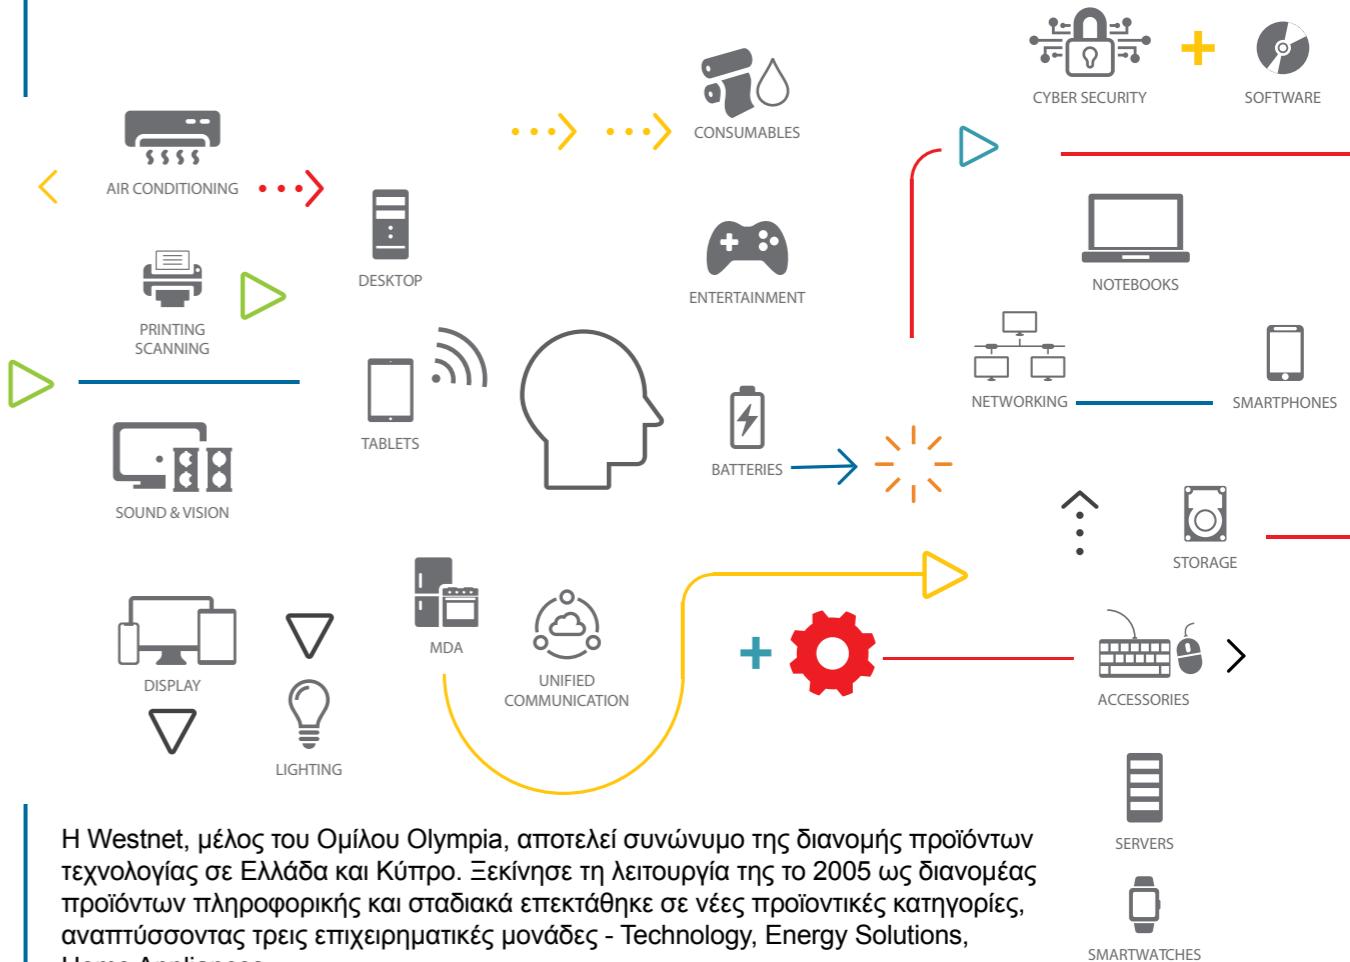

H Westnet, μέλος του Ομίλου Olympia, αποτελεί συνώνυμο της διανομής προϊόντων τεχνολογίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 ως διανομέας προϊόντων πληροφορικής και σταδιακά επεκτάθηκε σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, αναπτύσσοντας τρεις επιχειρηματικές μονάδες - Technology, Energy Solutions, Home Appliances.

Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερους από σαράντα κορυφαίους κατασκευαστές, φέρνοντας στην αγορά τα πιο σύγχρονα προϊόντα τεχνολογίας. Σήμερα, έχει παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα ως αποκλειστικό διανομέας των καταναλωτικών μπαταριών και LED λαμπτών Toshiba, ενώ επεκτείνεται σε νέες γεωγραφίες, με τελευταίο σημαντικό βήμα την ίδρυση της θυγατρικής της στην Πολωνία.

Μέσω της συνεργασίας της με τον κορυφαίο Όμιλο AUX, η Westnet αναπτύσσεται δυναμικά στην κατηγορία του οικιακού κι επαγγελματικού κλιματισμού. Αποτελώντας τον αποκλειστικό διανομέα της AUX για την Ελλάδα, η εταιρεία φέρνει στην ελληνική αγορά προϊόντα που χαρακτηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίο σχεδιασμό και υψηλές αποδόσεις.

www.mywestnet.com



distributing the future

Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Θηβαϊδος 22, T.K. 14564, Νέα Κηφισιά, Αττική
e-mail: aux@mywestnet.com

AUX



Official Overseas Website Official Greek Website