



Design με υψηλές αποδόσεις

Η σειρά κλιματιστικών Toyota Kenzo διακρίνεται για το μοντέρνο σχεδιασμό της, τις υψηλές αποδόσεις, τη χαμηλή κατανάλωση καθώς και τις πολλαπλές λειτουργίες που διαθέτει με σκοπό να δημιουργεί το ιδανικό κλίμα κάθε εποχή και με τον πιο οικονομικό τρόπο.

Ο Ιονιστής, το ενισχυμένο τριπλό φίλτρο Hepa 3PLUS (Hepa / Biology Sterilization / Catechin), το φίλτρο Active Carbon καθώς και οι λειτουργίες αποστείρωσης Self Clean στους 56°C και αυτοκαθαρισμού Autoclean φροντίζουν για την καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου.

Οι λειτουργίες Hotel Menu και Door Control καθιστούν τη σειρά κλιματιστικών Toyota Kenzo την ιδανική επιλογή για ξενοδοχειακές λύσεις.



ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ*




ΙΟΝΙΣΤΗΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING"

*Στα μοντέλα 9.000/12.000 BTU

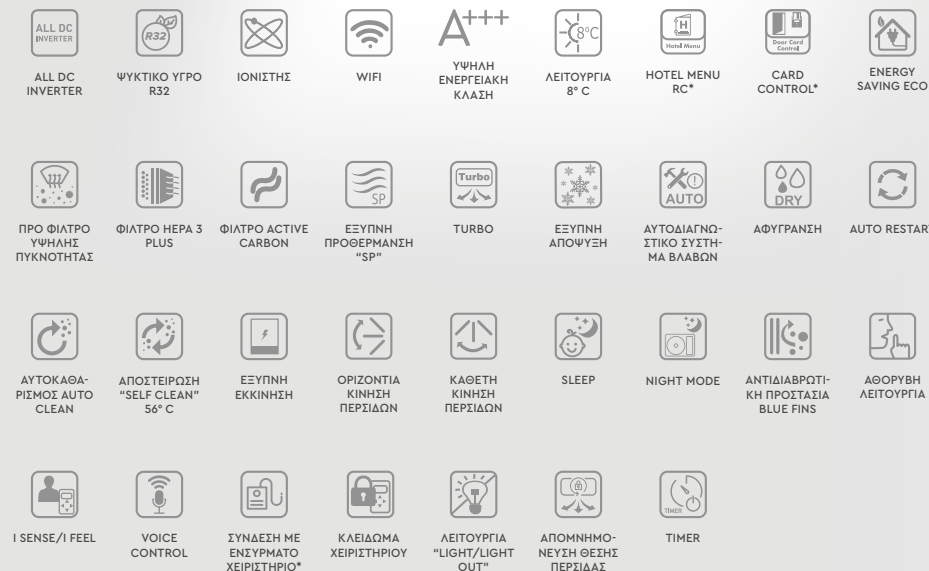

*Προσαρμοσμένα



Kenzo ALL DC Inverter		KTN/KTG-09CH	KTN/KTG-12CH	KTN/KTG-18CH	KTN/KTG-24CH
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)					
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)	kW	2.7	3.2	5.3	7.1
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW	2.7	2.8	4.2	5.6
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW	2.9	3.0	4.3	5.7
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ					
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9.212	10.918	18.084
		kW	2.70	3.20	5.30
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.365 - 12.624	2.400 - 13.650	3.412 - 21.837
		kW	0.40 - 3.70	0.70 - 4.00	1.00 - 6.40
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	10.236	11.601	19.107
		kW	3.00	3.40	5.60
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.388 - 13.648	2.400 - 14.000	4.094 - 23.202
		kW/h	0.70 - 4.00	0.70 - 4.10	1.20 - 6.80
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ					
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER	8.5	8.5	7.3	7.0
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ	A+++	A+++	A++	A++
	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	4.6	4.1	4.2	4.2
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A++	A+	A+	A+
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	5.7	5.1	5.6	5.4
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+++	A+++	A+++	A+++
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Ph-V-Hz	1-220-240V-50	1-220-240V-50	1-220-240V-50
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{pe})	kWh/a	111	132	254
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{pe})	kWh/a	822	956	1400
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{pe})	kWh/a	712	824	1075
	ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	0.8	1.4	1.8
	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SS)	m³/h	610/530/500/450/350/290/230/180	650/550/470/420/380/350/310	1000/960/870/810/720/640/600/350
	ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SS)	dB(A)	57/50/48/45/40/37/36/32	60/53/49/46/43/40/38	60/58/56/54/48/44/41/38
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SS)	dB(A)	57/50/48/45/44/43/41	58/50/47/44/42/40/37	60/58/55/52/51/50/47
	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SS)	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22/18	43/39/37/34/31/28/26	47/45/43/41/35/30/28/25
	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SS)	dB(A)	39/36/34/31/30/29/27	41/38/35/32/30/28/25	46/44/41/38/37/36/33
	ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	61	60	65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	51	52	56
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	835x275x200	835x275x200
	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	8.5	9	13
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	732x555x330	732x555x330
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	23.5	27	31.5
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	15	20	25
	ΜΕΓ. ΥΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10	10	10
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΟΡΙΑ ΨΥΞΗΣ	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	°C	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 30
	ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	R32	R32	R32	R32
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg	0.50	0.75	0.85
	CO ₂ EQUIVALENT	Tonnes	0.33750	0.50625	0.57375
ΙΟΝΙΣΤΗΣ	Wi-Fi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΦΙΛΤΡΑ		1 x HEPA 3PLUS	1 x HEPA 3PLUS	1 x HEPA 3PLUS
			1 x HEPA 3PLUS	1 x HEPA 3PLUS	1 x HEPA 3PLUS
			1 x HEPA 3PLUS	1 x HEPA 3PLUS	1 x HEPA 3PLUS

(*) Εναρμονισμένα πρότυπα: EN14511: 2007, EN12102 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWPR) 675