


INVERTER ΤΟΙΧΟΥ



PLATINUM PLUS²

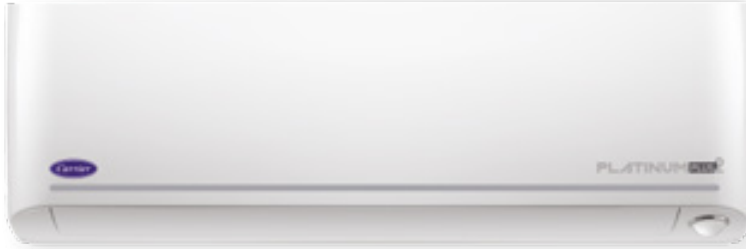

Φίλτρο Ιονιστή



Comfort Humidity



Έξηνο Μάτι

Υψηλή Ενεργειακή Κλάση

Οι εξαιρετικά υψηλές ενεργειακές κλάσεις A+++ σε Ψύξη & Θέρμανση, καθιστούν τη νέα σειρά κλιματιστικών της Carrier PLATINUM PLUS 2, το απόλυτο κλιματιστικό της νέας εποχής.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Active | Λειτουργία ECO/GEAR | Αυτόματη Απόψυξη |
| Golden Fin | Λειτουργία Turbo | Αυτόματη Επανεκκίνηση |
| Base Pan Heater | 3D παροχή αέρα με οριζόντια λειτουργία περσίδων | Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης |
| Crankcase Heater | Λειτουργία Χρονοδιακόπτη | Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες |
| Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold Catalyst, Vitamin C, Negative Ion | Λειτουργία Αφύγνωσης | Απομνημόνευση Ρυθμίσεων |
| Φίλτρο Ιονιστή | Αθόρυβη Λειτουργία | Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου |
| Λειτουργία Follow Me | Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού | Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού |
| Λειτουργία Ύπνου | Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία | Αναμονή 1W |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ		38QHP/42QHP009E8SH	38QHP/42QHP012E8SH	38QHP/42QHP018E8SH
Ψυκτική απόδοση	kW	2,7(1,0-4,8)	3,6 (1,0-4,8	5,0 (1,9-5,5)
Ψυκτική απόδοση	BTU/h	9.213 (3.412 - 16.378)	12.284 (3.412 - 16.378)	17.061 (6.483 - 18.767)
Θερμική απόδοση	kW	4,7 0,75-7,2)	4,7(0,75-7,2)	5,5(1,3-7,3)
Θερμική απόδοση	BTU/h	16.037 (2.559 - 24.567)	16.037 (2.559 - 24.567)	18.767 (4.436 - 24.909)
Θερμική απόδοση στους -7°C	kW	5,1	5,1	5,3
Θερμική απόδοση στους -10°C	kW	4,6	4,6	4,7
Θερμική απόδοση στους -15°C	kW	3,8	3,8	4,1
Θερμική απόδοση στους -20°C	kW	3,04	3,04	3,1
Θερμική απόδοση στους -25°C		2,4	2,4	3,1
Θερμική απόδοση στους -30°C		1,8	1,8	1,9
Θερμική απόδοση στους -35°C	kW	1,7	1,7	1,5
Εύρος λειτουργίας ψύξης	°C	-15-50	-15-50	-15-50
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης	°C	-25-30	-25-30	-25-30
SEER/SCOP (θερμή ζώνη)/SCOP (μεσαία ζώνη)/SCOP (ψυχρή ζώνη)	W/W	9.0/6.3/5.1/4.1	9.0/6.3/5.1/4.1	8.5/5.2/4.6/3.8
Ενεργειακή κλάση		A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A++ / A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	105/667/796/2254	140/667/796/2254	206/1292/1278/3537
Ονομαστική ένταση (ψύξη)	A	3.2	3.3	5.5
Ονομαστική κατανάλωση (ψύξη)	W	550	810	1265
Ονομαστική ένταση (θέρμανση)	A	4.0	4.0	5.7
Ονομαστική κατανάλωση (θέρμανση)	W	1060	1060	1370
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	Kg	1.10	1.10	1.18
Συνδέσεις flare (υγρού-αερίου)		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Τυπικό μήκος σωληνώσεων	m	5	5	5
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m	3	3	3
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	25	30
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	20
Πρόσθετη πλήρωση	g/m	12	12	12
Παροχή ρεύματος	V/Hz	220 - 240/50 - 60	220 - 240/50 - 60	220 - 240/50 - 60
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QHP009E8SH	42QHP012E8SH	42QHP018E8SH
Ηχητική ισχύς	W	60	60	65
Στάθμη θορύβου (υψ./μέση/χαμ./αθόρυβο)	dB(A)	43/35/22/20	43/35/22/20	43/36/33/21
Παροχή αέρα (υψ./μέση/χαμ./αθόρυβο)	m³/h	550/490/380/190	550/490/380/190	710/500/400/220
Βάρος	Kg	12.6	12.6	12.6
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	895x248x298	895x248x298	895x248x298
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QHP09E8SH	38QHP012E8SH	38QHP018E8SH
Ηχητική ισχύς	dB(A)	61	63	63
Στάθμη θορύβου (ονομαστική)**	dB(A)	56	56	59
Παροχή αέρα	m³/h	2350	2350	2350
Βάρος	Kg	35.2	35.2	43.5
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673

Σημειώσεις:

* Στοιχεία θορύβου σε λειτουργία ψύξης

* -7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C θέρμανση σε ελεύθερη συχνότητα

** Στάθμη θορύβου (ονομαστική)

Στάθμη θορύβου στην ονομαστική λειτουργία ψύξης όταν ο συμπιεστής λειτουργεί στην ονομαστική συχνότητα.

Για την μέγιστη στάθμη θορύβου, επικοινωνήστε με την AHI CARRIER Europe.

