





Η απόλυτη δύναμη του αέρα

Κλιματιστικό για υψηλές απαιτήσεις!
Υψηλή ενεργειακή κλάση A+++ σε Ψύξη και Θέρμανση.
Δυνατές αποδόσεις και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.
Απρόσκοπτη λειτουργία ακόμα και σε εξαιρετικά ακραίες
καιρικές συνθήκες -30°C ~ 50°C.




ΦΙΛΤΡΟ HEPA 3 PLUS



ΙΟΝΙΣΤΗΣ PLASMA



NIGHT MODE

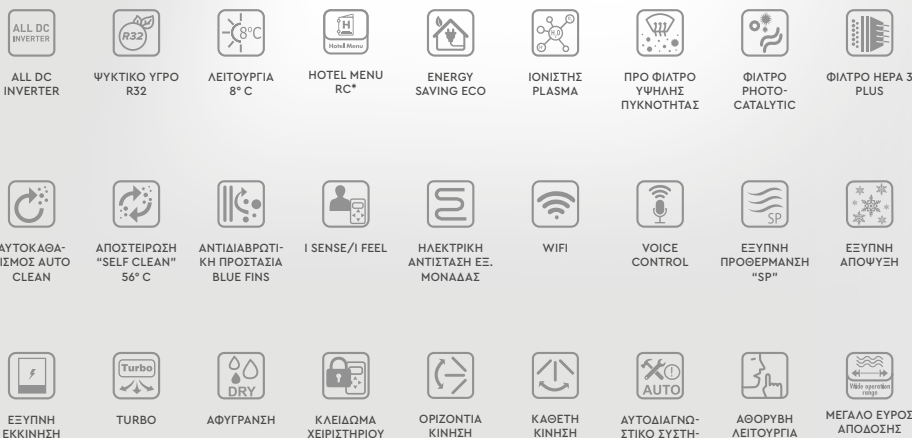

*Προαιρετικά

Μόνο τα μοντέλα TAN-A10SC, TAG-A10SC & TAN-A13SC, TAG-A13SC διαθέτουν εν. κλάση A+++.

SEDAI Glassy White All Dc Inverter		TAN/TAG-A10SC	TAN/TAG-A13SC	TAN/TAG-A18SC
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)				
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesign _g)	kW	2.7	3.5	5.3
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesign _h)	kW	3.0	3.0	4.3
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesign _h)	kW	3.4	3.5	4.7
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ				
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9212	12010
		kW	2.70	3.52
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.706 - 15.354	2.047 - 15.695
		kW	0.50 - 4.50	0.60 - 4.60
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	12283	13000
		kW	3.60	3.81
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.706 - 17.742	1.706 - 17.742
		kW	0.50 - 5.20	0.50 - 5.20
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΧΙΛΙΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ				
ΨΥΞΗ (Pdesign _g)	SEER		9.7	9.7
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ		A+++	A+++
	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		5.1	5.1
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesign _h)	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		A+++	A+++
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		6.3	6.3
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ		A+++	A+++
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V-Hz-Ph	220-240V-50-1	220-240V-50-1	220-240V-50-1
ΨΥΞΗ (Pdesign _g)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CL})	kWh/a	97	126
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesign _h)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a	824	824
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HT})	kWh/a	756	778
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	0.8	1.4	1.8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)	m³/h	800/650/600/500/400/300/250/180	830/650/600/500/400/300/250/180	950/850/760/640/500/420/350/300
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	57/53/51/47/44/41/38/36	60/53/51/49/45/42/38/37	60/55/51/46/43/40/35
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	58/54/49/47/45/43/40	60/55/51/49/47/44/41	60/56/52/48/44/43/37
ΣΤΑΘΜΗ ΘΩΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	42/38/36/32/29/26/23/21	42/38/36/34/30/27/23/22	47/45/41/36/33/30/25
ΣΤΑΘΜΗ ΘΩΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	45/41/36/34/32/30/27	45/40/36/34/32/29/26	49/46/42/38/34/33/27
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	65	65	65
ΣΤΑΘΜΗ ΘΩΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	56	56	60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ				
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	770×290×230	770×290×230
	ΝΕΤ ΒΑΡΟΣ	Kg	11	11
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	873×555×376	873×555×376
	ΝΕΤ ΒΑΡΟΣ	Kg	36	47
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ				
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	15	25
	ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10	10
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΟΡΙΑ ΨΥΞΗΣ	°C	-18 ~ 50	-18 ~ 50	-18 ~ 50
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	°C	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R32	R32	R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg	1	1	1.35
CO ₂ EQUIVALENT	Tonnes	0.675	0.675	0.91125
ΙΟΝΙΣΤΗΣ PLASMA		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
WIFI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ		ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΦΙΛΤΡΑ		ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ		
		1 x HEPA 3PLUS (HEPA/SILVER ION/BIOLOGY STERILIZATION)		
		1 x PHOTOCATALYTIC		

(*) εναρμονισμένο πρότυπο: EN14511: 2007, EN12102 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675